

| Pozice | Počet | Popis | Cena položky |
|---|---|---|---|
| | 1 | **SOLOLIFT+ WC-3**<br> **Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku**<br><br>Výrobní č.: 96176911<br><br>Sololift+ WC-3 je malá kompaktní automatická čerpací stanice určená pro čerpání odpadních vod z míst obytných budov, z nichž tyto vody nelze odvádět přímo do kanalizace přirozeným samospádem.<br><br>Kompaktní čerpací stanice Sololift+ WC-3 se používá zejména pro odčerpávání odpadních vod:<br>o z klozetů WC, sprch a umyvadel situovaných v suterénních prostorách nacházejících se pod úrovní kanalizace a<br>o z klozetů WC, sprch a umyvadel instalovaných v rámci rekonstrukce nebo modernizace stávajících budov,v nichž jsou umístěna příliš daleko od potrubí domovní splašk. kanalizace, a příslušné odpadní vody z nich není možno odvádět přirozeným samospádem..<br><br>Kompaktní čerpací stanice Sololift+ WC-3 je vhodná pouze pro čerpání odpadních vod z umyvadla, sprch, jakož i splašk. odpadní vody z klozetu WC obsahující toaletní papír a fekálie.<br>Čerpání kapalin s obsahem jiných příměsí může zapříčinit poruchy stanice a mít za následek omezení rozsahu námi poskytované záruky.<br><br>**Kapalina:**<br>Max. teplota kapaliny: 40 °C<br><br>**Materiály:**<br>Materiál, nádoba: ABS<br><br>**Instalace:**<br>Velikost, sací hrdlo: DN 100 / 3 x DN 40<br>Velikost, výtlačné hrdlo: DN 23/25/28/32<br><br>**Elektrické údaje :**<br>P1 : 0.4 kW<br>Frekvence: 50 Hz<br>Jmen. napětí: 1 x 220-240 V<br>Jmenovitý el. proud: 1.8 A<br>Cos fi - power factor: 0,8<br>Jmenovité otáčky : 2850 rpm<br>Třída krytí (IEC 34-5) : IP44<br>Třída izolace (IEC 85) : F<br>Délka kabelu : 1.2 m<br>Typ kabelu: H05VV-F<br>Typ kabel. vidlice: SCHUKO<br><br>**Ostatní:**<br>Čistá hmotnost: 6.5 kg<br><br>; | ,00 SKK |

| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Název výrobku: | SOLOLIFT+ WC-3 |
| Číslo výrobku: | 96176911 |
| EAN kód: | 5700398696100 |
| | |
| Technické údaje: | |
| Max. dopravní výška: | 5 m |
| | |
| Materiály: | |
| Materiál, nádoba: | ABS |
| | |
| Instalace: | |
| Velikost, sací hrdlo: | DN 100 / 3 x DN 40 |
| Velikost, výtlačné hrdlo: | DN 23/25/28/32 |
| | |
| Kapalina: | |
| Max. teplota kapaliny: | 40 °C |
| | |
| Elektrické údaje : | |
| P1: | 0.4 kW |
| Frekvence: | 50 Hz |
| Jmen. napětí: | 1 x 220-240 V |
| Jmenovitý el. proud: | 1.8 A |
| Cos fí - power factor: | 0,8 |
| Jmenovité otáčky : | 2850 rpm |
| Třída krytí (IEC 34-5) : | IP44 |
| Třída izolace (IEC 85) : | F |
| Teplotní ochrana: | SB603 |
| Délka kabelu : □□ | 1.2 m |
| Typ kabelu: | H05VV-F |
| Typ kabel. vidlice: | SCHUKO |
| Kabel: | Y |
| Velikost kabelu: | 3X0,75MM2 |
| | |
| Ostatní: | |
| Čistá hmotnost: | 6.5 kg |

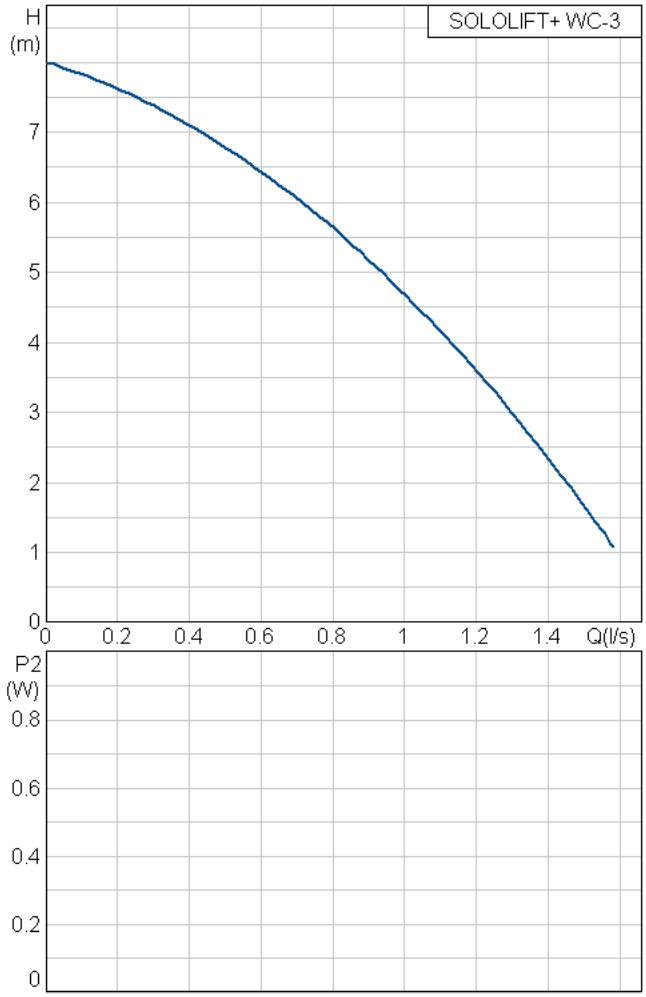


## 96176911 SOLOLIFT+ WC-3

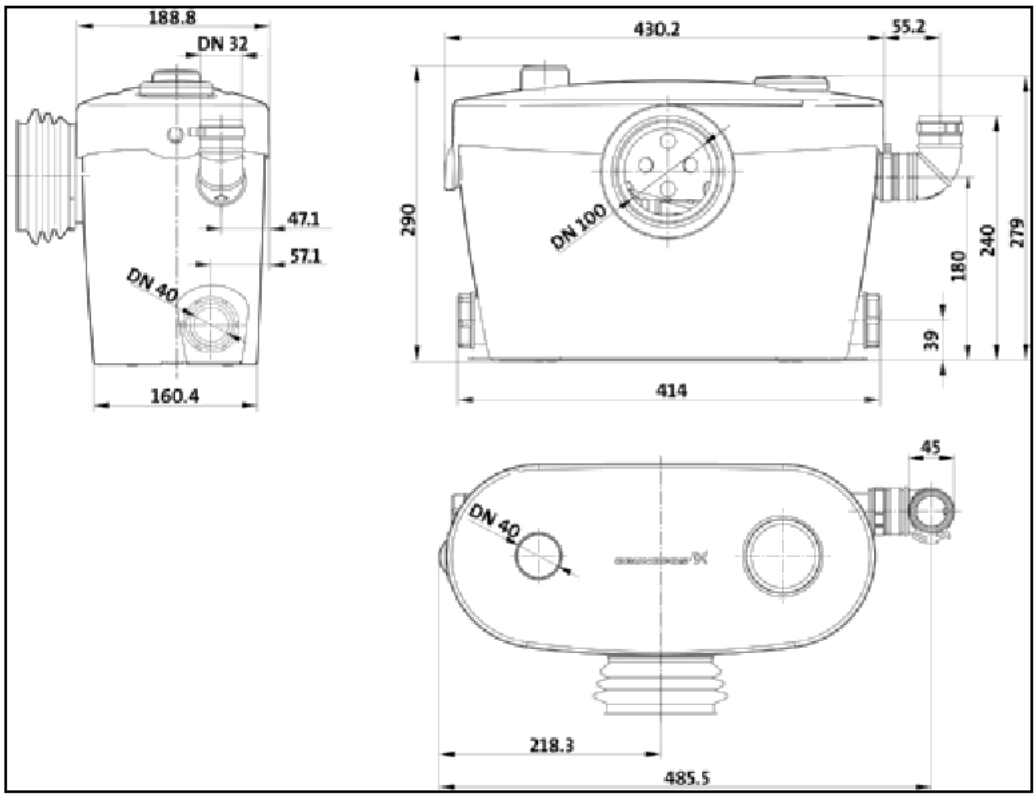


Upozornění! Všechny jednotky jsou v [mm], pokud není uvedeno jinak!

## 96176911 SOLOLIFT+ WC-3

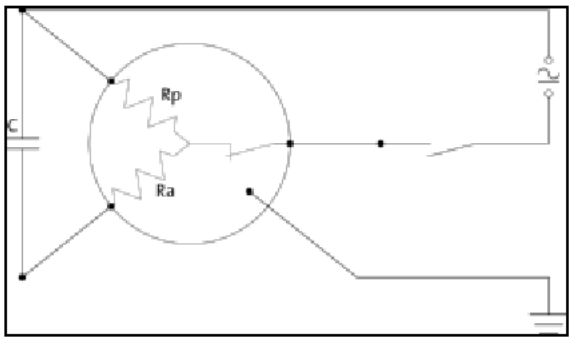


Upozornění! Všechny jednotky jsou v [mm], pokud není uvedeno jinak!