

GRIFO LIFE od Ferrera

Tento ventil prekvapí svojim dizajnom, robustnosťou a originalitou:

- Grifo je vyrobený z vysoko odolného technického polyméru.
- VITAQ Systém, dlhšia životnosť, menej vodného kameňa.
- "Click click" systém ovládania.
- Dve polohy ovládania pre nízky a vysoký prietok.
- Páka umožňuje ovládať otváranie ventilu sprava doľava aj zľava doprava.
- Bez obsahu niklu a šetrný k životnému prostrediu.
- Rýchlospojková koncovka so zabudovaným aerátorom.


VITAQ SYSTEM | PATENT SYSTEM | made in spain original

Technický list GRIFO LIFE

Popis produktu:

Ventil vyrobený z vysoko odolného technického polyméru s dvoma prevádzkovými polohami – nízkym a vysokým prietokom. Obojstranná otváracia páka so systémom „click click". Výstup s hadicovou rýchlospojkou..

Multifunkčný ventil na použitie vo vonkajších a vnútorných podmienkach.

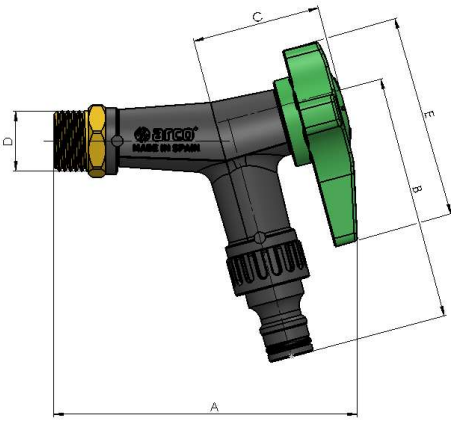


VŠEOBECNÉ ROZMERY, TLAK A TEPLOTA:

Rozmer (D)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	váha (gr)	PN (bar)	Teplota (°C)
½"	105	79	45	45	-	16	0-95

Závit - ISO228
* Mimo mrazu.

MATERIÁLY:

Položka	Komponent	Materiál	Úprava
1	Matica	CW614N	Mosadz
2	Rozeta	PA	Čierna
3	Telo	PA	Čierna
4	Vreteno	POM	-
5	Dvojitý O-krúžok	NBR	-
6	Podložka	POM	-
7	Skrutka	Inox	-
8	Podložka	ABS	Modrá
9	Znak	ABS	-
10	Páka	PA	Zelená
11	Sedlo	EPDM	-
12	Supporting click	POM	-
13	Podložka	NBR	-
14	O-krúžok	EPDM	-
15	Nástavec	PP	Čierna

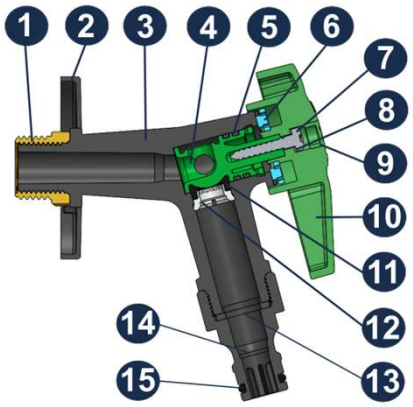


TECHNICKÉ DÁTA

Konektor s kovovým závitom:




Vstupný závit z mosadze CW614N zaisťujúci vysokú odolnosť pri montáži voči typu armatúry a tesnenia.

Tlak vs teplota (telo):

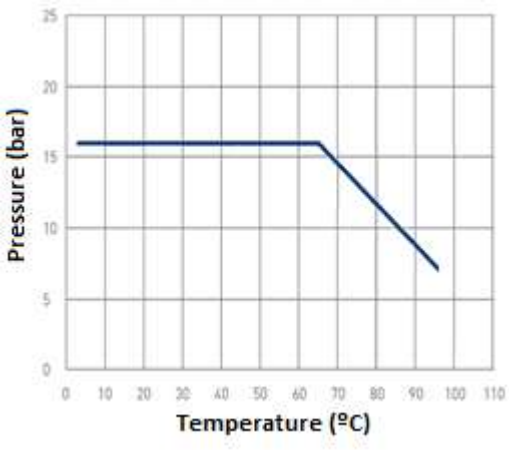

Dve servisné polohy - nízky a vysoký prietok a reverzibilná otváracia rukoväť v polohe nízkeho prietoku:

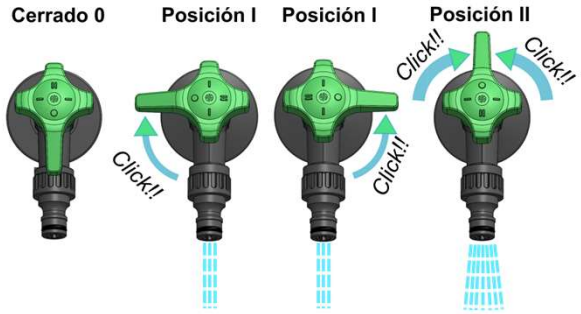

Dva typy prevádzky: poloha I (nízky prietok) a poloha II (vysoký prietok). Obojstranná otváracia rukoväť: otvára sa sprava doľava alebo zľava doprava. Haptický polohovací systém, vyššia tvrdosť manévru a zvuk (klik klik!! Systém) indikuje správne umiestnenie páky.

Kompatibilita tekutín

Tekutina	Kompabilita
Voda	Dobrá

Pre iný druh média, kontaktujte náš technický servis.

INŠTALÁCIA:

Inštalácia kohútika musí byť vykonaná so správnym nástrojom, dôrazne sa odporúča použiť 24 mm kľúč. Nástroj musí byť pevne pripevnený k plochým plochám kovovej časti, pričom sa treba vyhnúť nadmernému krútiacemu momentu počas inštalácie, pretože môže deformovať ventil a poškodiť ho.
Rukoväť má štyri rôzne polohy dokonale identifikované, nikdy nepracujte v medzipolohách, môže sa poškodiť uzáver a spôsobiť netesnosti.
Komponenty ventilu sa nesmú meniť. Výmena alebo demontáž rukoväte môže spôsobiť vonkajšie netesnosti.

Každý výrobok má vplyv na životné prostredie vo všetkých fázach svojho životného cyklu, vrátane konečnej likvidácie. Všetky komponenty týchto ventilov je možné recyklovať, ak ventil už nie je použiteľný, odložte ho na zelené alebo recyklované miesto. Valvulas ARCO, SL si vyhradzuje právo zmeniť naše produkty a špecifikácie kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia.

21-018

Arco S.L., Avda. del Cid 16,
46134 Foios, Valencia. Spain.
www.valvulasarco.com