


› › › *Odvodňovací žlaby*



› › › *Anglické dvorky*



› › › *Rohožky*



› › › *Bodové vpustě*




› › › *Bazénové rošty*



› › › *Zatravňovací tvárnice*



› › › *Sklepní okna*



› › › *Litinové poklopy*



› › › *Podzemní nádrže*

841 111 128

RONN

DRAIN COMPLET +


www.ronn.cz

Dům a zahrada

Odvodňovací a prosvětlovací systémy

EKO DRAIN

SELF 100 ECO



Žlab s novým přichycením ocelového roštu, které neomezuje průtočný profil, je vhodný pro pojezd osobních aut u garáží, na terasy, na školní hřiště.

PopisSort.		Obj. číslo	Délka mm	Výška začátek	Výška konec	Šířka mm	Váha kg
s ocelovým roštem							
SELF ECO žlab s aret. roštem 1 m*	40	**1040**	1000	80	80	120	6,30
SELF ECO žlab s aret. roštem 0,5 m	40	**1041**	500	80	80	120	3,20
Příslušenství							
SELF ECO čelo plné	40	**1045**					0,30
SELF ECO čelo s nátr. DN100	40	**1046**					0,60
Vpusť							
SELF ECO vpusť s aret. roštem 0,5 m	40	**1054**	500	400	400	120	16,00



***s předformovaným otvorem do dna**
Na paletě je 120 ks.

NICE 100




Odvodňovací žlab z PE-HD určený pro pojezd osobních automobilů u garáží, na terasy, hřiště a podobně. Konstrukce žlabu je zpevněna výztužnými žebry a dosahuje tak velké pevnosti.

Popis	Sort.	Obj. číslo	Délka mm	Výška mm	Šířka mm	Váha kg	Počet na paletě
Odvodňovací systém NICE 100							
NICE 100 žlab z PE-HD s aretací s ocelovým žárově zinkovaným roštem A15 kN	45	**1013**	1000	120	130	2,65	54
Příslušenství							
NICE 100 čelní stěna s nátrubkem DN110 + čelo plné - sada	45	**1021s**	-			0,30	-
NICE 100 spodní odtok DN 110 + 2x čelo plné - sada	45	**1025s**	-	-	-	0,30	-





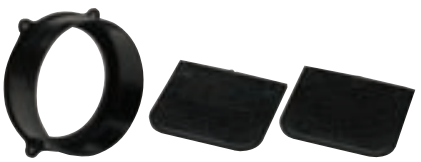






Žlaby se do sebe spojí a vytvoří se velice těsný spoj, který zajistí spolehlivý odvod vody.


Instalace

Vykopat rýhu a dno vyplnit betonem do výšky asi 10 cm jako základ pod žlab.

Žlábky a čelní stěny usadit do betonového lože (10 až 15 cm z každé strany) a napojit na odtok. Vše vyrovnat podle provázku nebo vodováhy.




Krycí rošt položit do žlabu. Dlažbu osadit po stranách o 5 mm výše než rošt.



Aretace tvořená příčnou vzpěrou a šroubem.

© 841 111 128

SELF 100



Žlab s novým přichycením ocelového roštu, které neomezuje průtočný profil, je vhodný pro pojezd osobních aut u garáží, na terasy, na školní hřiště.

s ocelovým roštem




SELF žlab s aret. roštem 1 m	40	**1060**	1000	100	100	120	10,00
SELF žlab s aret roštem 0,5 m	40	**1061**	500	100	100	120	5,20
Vpusť							
SELF vpusť s aret. roštem 0,5 m	40	**1050**	500	400	400	120	16,00

s litinovým roštem



SELF žlab s litinovým roštem 1 m	40	**1065**	1000	103	103	120	13,50
SELF žlab s litinovým roštem 0,5 m	40	**1066**	500	103	103	120	7,00
Příslušenství							
SELF čelo plné	40	**1070**					0,40
SELF čelo s nátr. DN100	40	**1071**					0,80
Vpusť							
SELF vpusť s litinovým roštem 0,5 m	40	**1051**	500	403	403	120	18,50

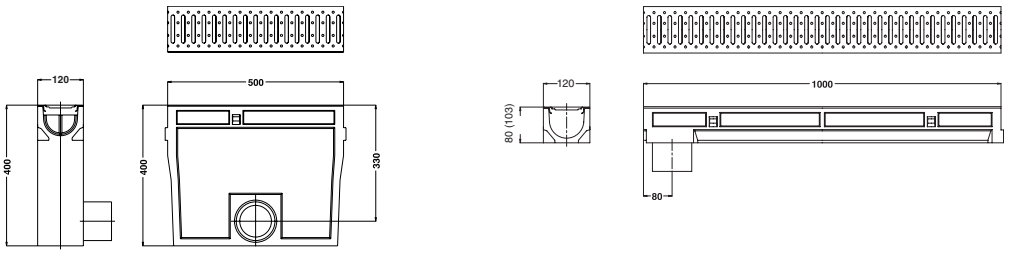




Boční uchycení roštu umožňuje rychlé čištění a neomezuje průtočný profil žlabu.

SELF 200



Žlab z polymerického betonu s mřížkovým roštem

s ocelovým mřížkovým roštem



SELF 200 žlab s mřížkovým roštem 1 m	40	**2060**	1000	150	150	250	16,50
SELF 200 žlab s mřížkovým roštem 0,5 m	40	**2061**	500	150	150	250	8,50
Příslušenství							
SELF 200 čelo plné	40	**2070**					0,80
SELF 200 čelo s nátrubkem DN100	40	**2071**					0,80

Instalace



Vykopat rýhu a dno vyplnit betonem



Žlábky, vpusť a čelní těny usadit do betonového lože a napojit na odtok. Všechny stavební dílce vyrovnat.



Krycí rošty položit do žlabu. Dlažbu osadit po stranách, 2-3 mm výše než rošt.

© 841 111 128

GL 100



Žlab s plynulým spádem dna 0,5% a s volitelnými typy roštů je určený pro středně lehké zátěže. Např. parkoviště pro osobní auta, pěší zóny, dvory, garáže.

Popis	Sort.	Obj. číslo	Délka mm	Výška začátek	Výška konec	Šířka mm	Váha kg
GL100 GL100 žlab 1 m typ 0*	40	**1630**	1000	150	150	130	11,70
GL100 žlab 1 m typ 1	40	**1601**	1000	150	155	130	11,80
GL100 žlab 1 m typ 2	40	**1602**	1000	155	160	130	12,10
GL100 žlab 1 m typ 3	40	**1603**	1000	160	165	130	12,40
GL100 žlab 1 m typ 4	40	**1604**	1000	165	170	130	12,70
GL100 žlab 1 m typ 5*	40	**1605**	1000	170	175	130	13,00
GL100 žlab 1 m typ 05*	40	**1631**	1000	175	175	130	13,20
GL100 žlab 0,5 m typ 055* **	40	**1635**	500	175	175	130	6,60
GL100 žlab 1 m typ 6	40	**1606**	1000	175	180	130	13,30
GL100 žlab 1 m typ 7	40	**1607**	1000	180	185	130	13,60
GL100 žlab 1 m typ 8	40	**1608**	1000	185	190	130	13,90
GL100 žlab 1 m typ 9	40	**1609**	1000	190	195	130	14,20
GL100 žlab 1 m typ 10*	40	**1610**	1000	195	200	130	14,50
GL100 žlab 1 m typ 010*	40	**1632**	1000	200	200	130	14,70
GL100 žlab 0,5 m typ 105	40	**1636**	500	200	200	130	7,50


* *s předformovaným otvorem do dna, DN 110*
** *s bočním napojením*


Příslušenství


KS/GL 100 čelo plné typ 0-010	40	**1241**	1,40
KS/GL 100 čelo s nátr. DN 100 typ 0	40	**1245**	1,00
KS/GL 100 čelo s nátr. DN 100 typ 5,05	40	**1246**	1,10
KS/GL 100 čelo s nátr. DN 100 typ 10,010	40	**1247**	1,20

Vpusť


GL100 vpusť 0,5m v 563 mm	40	**1650**	500	563	563	500	24,90

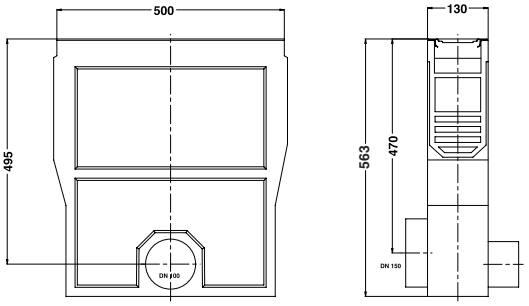

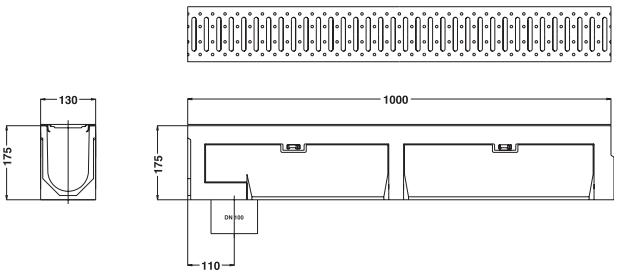

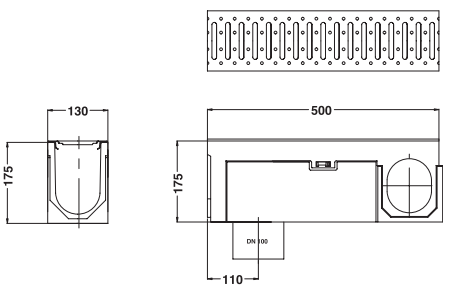

✆ 841 111 128

Popis	Sort.	Obj. číslo	Délka mm	Váha kg	
A15 kN					
GL100, můstk. rošt pozink "A", 1m	40	**6181**	1000	2,40	
GL100, můstk. rošt pozink "A", 0,5m	40	**6182**	500	1,20	
GL100, můstk. rošt bílý "A", 1m	40	**6191**	1000	2,40	
GL100, můstk. rošt bílý "A", 0,5m	40	**6192**	500	1,20	
					
Ostatní barvy žlutá, červená, modrá, zelená - odstín a objednávková čísla dle RAL na vyžádání.					
B125 kN					
GL 100, mřížk. rošt pozink. "B", 1m	40	**6185**	1000	3,20	
GL 100, mřížk. rošt pozink. "B", 0,5m	40	**6186**	500	1,60	
C 250 kN					
GL 100, můstk. rošt litina GGG"C", 0,5m	40	**6189**	500	3,30	
Aretace					
pro systém GL 100	40	**6901**		0,10	
Aretace pro barevné rošty	40	**6904**		0,10	

(pro zatížení C 250 kN nutno použít 1 ks/0,5 m)

© 841 111 128

Bodové odvodnění





Samostatné vpustě pro odvodnění menších nebo středně velikých ploch. Vhodné na dvory, parkoviště pro osobní auta apod.


Bodové vpustě POLY 100

	Sort.	Obj. číslo	Délka mm	Výška začátek	Výška konec	Šířka mm	Váha kg
Dvor. vpusť s ocelovým roštem	40	**1019**	250	350	350	250	11,20
Dvor. vpusť s litinovým roštem	40	**1018**	250	350	350	250	15,10
Výškový nástavec na dvorní vpusť	40	**1024**	250	200	200	250	5,80



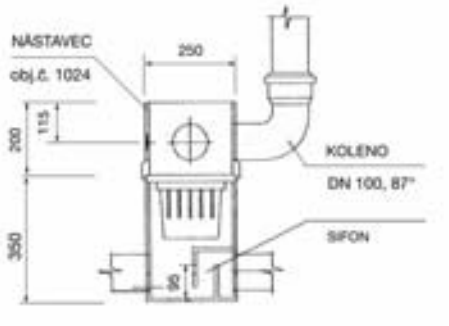







Bodová vpusť GL 100 s litinovým rámem

Vpusť s litinovým rámem a roštem	40	**1655**	300	400	400	300	25,70
Výškový nástavec	40	**1659**	300	250	250	300	10,50



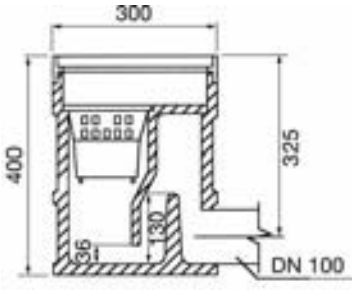



Vpustě litinové - čtvercové




Obj.číslo	Rám mm A	Rošt mm B	Odtok ϕ vnější DN	výška celková H	výška trubky H	Váha (kg)
591000	150x150	ϕ 132	50	85	30	2,2
591001*	200x200	ϕ 174	70	98	30	4,2
591002	250x250	ϕ 224	90	130	40	7,7
591003*	300x300	ϕ 273	110	140	40	12,5
591004	350x350	ϕ 300	160	150	45	17,8
591005	400x400	ϕ 300	160	170	45	21,0

* standardně skladem


✆ 841 111 128


Rohožky




Čistící rohože s vanou vhodné pro venkovní použití.


	Sort.	Obj. číslo	Délka mm	Výška začátek	Výška konec	Šířka mm	Váha kg
Rohožky STANDARD							
Rohožka s vloženým ocelovým roštem	40	**1015**	600	80	80	400	13,30
Rohožka s vloženým ocelovým roštem	40	**1017**	750	80	80	500	21,40
Rohožky LUX s volitelným roštem							
Vana 60/40 cm	40	**1100**	600	100	100	400	11,70
Vana 75/50 cm	40	**1101**	750	100	100	500	19,70
Vana 100/50 cm	40	**1102**	1000	100	100	500	22,90
rošt 60/40 cm, plsť - tmavěšedá, hliník. profil	40	**1110**	600	20	20	400	2,50
rošt 75/50 cm, plsť - tmavěšedá, hliník. profil	40	**1111**	750	20	20	500	4,00
rošt 100/50 cm, plsť - tmavěšedá, hliník. profil	40	**1112**	1000	20	20	500	5,40
rošt 60/40 cm, pryž černá	40	**1120**	600	20	20	400	2,50
rošt 75/50 cm, pryž černá	40	**1121**	750	20	20	500	4,00
rošt 100/50 cm, pryž černá	40	**1122**	1000	20	20	500	5,40
rošt 60/40 cm, ocelový pozink., mřížka 9/31 mm	40	**1130**	600	20	20	400	6,00
rošt 75/50 cm, ocelový pozink., mřížka 9/31 mm	40	**1131**	750	20	20	500	9,00
rošt 100/50 cm, ocelový pozink., mřížka 9/31 mm	40	**1132**	1000	20	20	500	12,00
rošt 60/40 cm, ocelový pozink.	40	**1140**	600	20	20	400	3,20
rošt 75/50 cm, ocelový pozink	40	**1141**	750	20	20	500	4,60
rošt 100/50 cm, ocelový pozink	40	**1142**	1000	20	20	500	6,20








plsť




pryž



ocel


Instalace

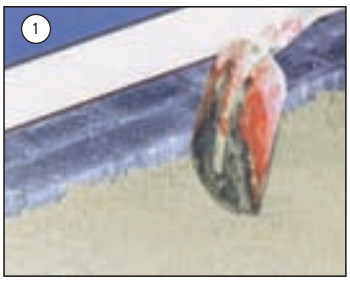

Dno vyrovnat tak, aby horní hrana rohožky byla ve výši zpevněné plochy.



Vanu osadit na dno (možno bez betonového lože) a dorovnat do výše zpevněné plochy.

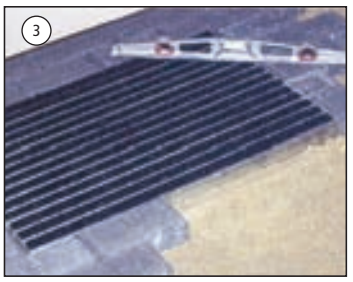

Vložit rošt a položit okolní plochu.

© 841 111 128

Sklepní světlíky



šířka x výška x hloubka (cm)	Standard	Zesílené*	Pojížděné**	Vodotěsné***
80 x 65 x 43	▦ ▦ ▦	▦ ▦ ▦	▦	
100 x 65 x 43	▦ ▦ ▦	▦ ▦ ▦	▦	
100 x 80 x 43	▦ ▦ ▦	▦ ▦ ▦	▦	▦ ▦ ▦
100 x 100 x 43	▦ ▦ ▦	▦ ▦ ▦	▦	▦ ▦ ▦
100 x 100 x 60	▦ ▦ ▦	▦ ▦ ▦	▦	▦ ▦ ▦
100 x 130 x 43	▦ ▦ ▦	▦ ▦ ▦	▦	▦ ▦ ▦
125 x 100 x 43	▦ ▦ ▦	▦ ▦ ▦	▦	▦ ▦ ▦
125 x 100 x 60	▦ ▦ ▦	▦ ▦ ▦	▦	▦ ▦ ▦
126 x 131 x 60	▦ ▦ ▦	▦ ▦ ▦	▦	
150 x 120 x 60	▦ ▦ ▦	▦ ▦ ▦	▦	
175 x 80 x 60	▦ ▦ ▦	▦ ▦ ▦	▦	
200 x 120 x 60	▦ ▦ ▦			

** zesílené provedení pro obtížné půdní poměry jako jíl nebo strmý svah*
*** zesílené provedení pro pojezd osobních aut (pouze s mřížkovým roštem 30x10)*
**** zesílené světlíky s montážní sadou k zajištění vodotěsnosti proti podzemní tlakové vodě*

Vysvětlivky:
žárově pozinkovaný rošt z tahokovu ▦
žárově pozinkovaný mřížkový rošt 30x30 ▦
žárově pozinkovaný mřížkový rošt 30x10 ▦



Výškové nástavce pro světlíky:

šířka x výška x hloubka (cm)	Standard	Zesílené	Pojížděné	Vodotěsné
80 x 35 x 43	☐	☐	☐	
100 x 35 x 43	☐	☐	☐	
100 x 35 x 60	☐	☐	☐	
125 x 35 x 43	☐	☐	☐	
125 x 35 x 60	☐	☐	☐	
150 x 35 x 60	☐			



VĚTRACÍ ŠACHTY

šířka x výška x hloubka (cm)
36,5 x 40 x 20

Výškové nástavce pro větrací šachty

šířka x výška x hloubka (cm)
36,5 x 40 x 20

Příslušenství:

Odvodňovací přípojka s pevným sítem a nátrubkem DN70
(vhodné pro všechny typy mimo velikost 200x120x60 cm)



Odvodňovací přípojka s nátrubkem DN70



Vyjímatelný koš a sifon



Redukce DN70/110

✆ 841 111 128


Přesvědčivé řešení i pro Váš sklep

Sklolaminátový polyester není žádné PVC!




Společně s ideálním tvarováním světlíku vzniká výrobek který vyniká těmito výhodami:


- Vysoká stabilita díky výhodnému vyztužení hran a nadprůměrné tloušťce stěn resp. materiálu
- Ze sklolaminátového polyesteru, který je odolný vůči povětrnostním vlivům, nevyžadující údržbu a trvale robustní
- Sériově vyráběn s patentovaným roštem s ochranou hran bez příplatku
- Zesílené provedení pro obtížné půdní podmínky
- Všechny lisované mřížové rošty s velikostí oka 30/10 pojezdové pro osobní automobily
- Lze dodat světlíky nepropustné pro podzemní vodu v mnoha velikostech
- Světlé, přírodní zabarvení pro příjemný vzhled sklepních prostor
- Ekologicky recyklovatelné - žádné PVC



Rošt s ochrannou hranou z tahokovu pro zatížení do 4,7 kN



Lisovaný rošt s ochranou hran s velikostí oka 30/30 pro zatížení do 6,2 kN hran



Lisovaný rošt s ochranou hran s velikostí oka 30/10* pro zatížení do 7,2 kN hran



Světlíkové nástavce

U hlouběji položených sklepů pro vyrovnání úrovně terénu. Nástavce se jednoduše nasadí na světlík a přišroubují ve vhodné výšce.


Stupňovitě nastavitelné v rozmezí 7 až 31 cm

Lze namontovat až 2 nástavce nad sebe, přitom je nutné dbát na to, aby byly použity zesílené nástavce a zesílené světlíky s odpovídajícími vyztužovacími úhly. Regulaci úrovně lze provést na spodním nástavci. Nejnižší výška při dvou nástavcích činí 38 cm.



Rošty s ochranou hran

Světlíky jsou sériově dodávány s patentovanými rošty s ochranou hran. Horní hrany světlíků jsou chráněny. Rošty s ochranou hran přitom splňují nejvyšší optické nároky a umožňují čisté, bezchybné napojení na asfalt a dlažbu. Díky výrazně vyšší konstrukční výšce roštů s ochranou hran jsou značně těžší, robustnější a tím i více odolnější proti zatížení než běžné standardní světlíkové rošty jiných výrobců.

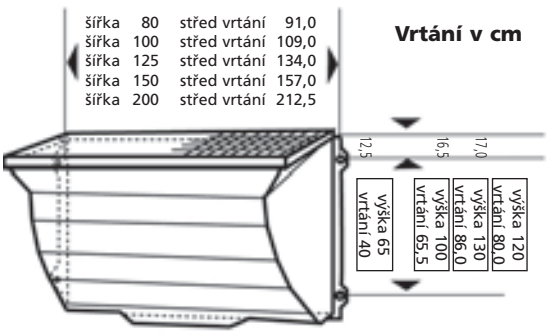

© 841 111 128

MULTIFUNKČNÍ PLASTOVÁ OKNA RONN PLUS



Ideální pro suterénní a sklepní prostory, garáže, dílny, průmyslové stavby a další....






- Stabilní a pevné díky tvaru profilu rámu a kvalitnímu zasklení
- Integrované těsnění zajišťuje absolutní těsnost
- Snadná obsluha a údržba
- Zajištění proti zlodějům ocelovou mřížkou i při větrání
- Výborné tepelně-izolační vlastnosti
- Barevné provedení v bílé a hnědé barvě
- Tři polohové regulace otevření
- Jednoduchá výměna tabulí



Typ PE se standardním 5,5 mm sklem
Typ P Iso s izolačním dvojsklem

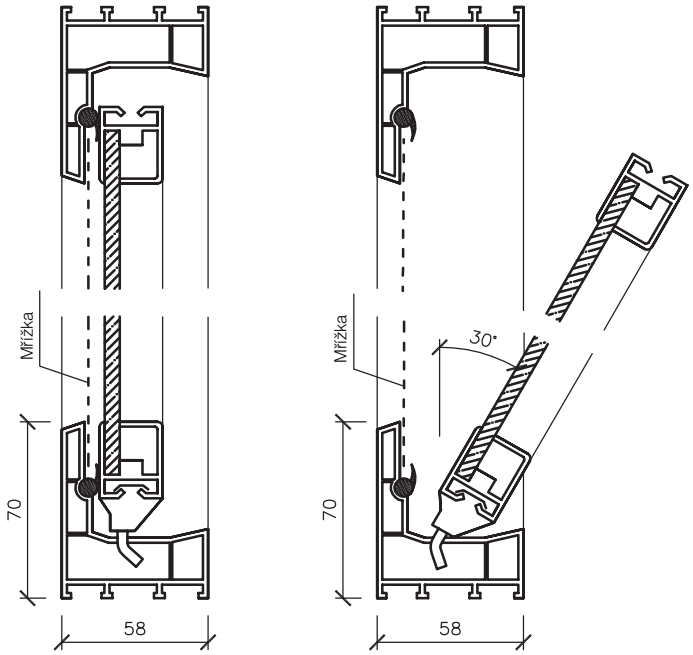



Typ P s mřížkou

✆ 841 111 128

Sklepní okna RONN PLUS z tvrzeného PVC

Bílá barva	Zasklení	Zasklení
	- jednoduché sklo 5,5 mm	- izolační sklo 15 mm
Rozměr (cm)	**Obj.číslo**	**Obj.číslo**
60x40	**8060405B**	**8060415B**
60x50	**8060505B**	**8060515B**
80x40	**8080405B**	**8080415B**
70x50	**8070505B**	**8070515B**
80x50	**8080505B**	**8080515B**
80x60	**8080605B**	**8080615B**
100x50	**8100505B**	**8100515B**
100x60	**8100605B**	**8100615B**
100x70	**8100705B**	**8100715B**
100x80	**8100805B**	**8100815B**
100x100	**8101005B**	**8101015B**

Hnědá barva	Zasklení	Zasklení
	- jednoduché sklo 5,5 mm	- izolační sklo 15 mm
Rozměr (cm)	**Obj.číslo**	**Obj.číslo**
60x40	**8060405H**	**8060415H**
60x50	**8060505H**	**8060515H**
80x40	**8080405H**	**8080415H**
70x50	**8070505H**	**8070515H**
80x50	**8080505H**	**8080515H**
80x60	**8080605H**	**8080615H**
100x50	**8100505H**	**8100515H**
100x60	**8100605H**	**8100615H**
100x70	**8100705H**	**8100715H**
100x80	**8100805H**	**8100815H**
100x100	**8101005H**	**8101015H**

Další rozměry možné objednat!

Ocelová děrovaná mříž - samostatná

Pro rozměr (cm)	Obj.číslo
60x40	**8060411**
60x50	**8060511**
80x40	**8080411**
70x50	**8070511**
80x50	**8080511**
80x60	**8080611**
100x50	**8100511**
100x60	**8100611**
100x70	**8100711**
100x80	**8100811**
100x100	**8101011**

© 841 111 128




PRATO

Zatravňovací tvárnice z PE-HD pro pojezdové a pochozí zelené plochy. Vhodné pro parkoviště, příjezdy ke garáži, cesty, zahrady.

Popis	Sort.	Obj. číslo	Délka mm	Výška mm	Šířka mm	Váha kg
Zatravňovací tvárnice PRATO						
Zatravňovací tvárnice PRATO* ** (1m² = 5,3 ks) 484 x 383 x 50 mm	45	**6860**	484	50	383	0,80
Značkovací bod žlutý	45	**6861**	-	-	-	0,01
Značkovací bod bílý	45	**6862**	-	-	-	0,01

* spotřeba 5,3 ks/1m²
** max. zatížení 200 t/m²

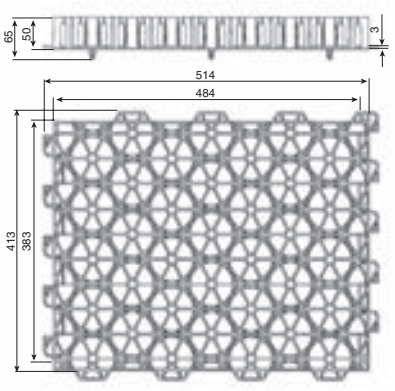









Nosnou vrstvu tvoří štěrk nebo drť a je vysoká podle zatížení. Pro osobní auta 15-30 cm nebo pro parkoviště nákladních aut 60 cm.
Před vlastní pokládkou panelů se na nosné udusané lože rozprostře 3-6 cm vyrovnávací písková vrstva.
Jednotlivé panely se do sebe jednoduše zasunou a navrch se nasype půdní substrát.
Půda se udusá nebo uválí tak, aby byla přibližně 5 mm pod úrovní vrchní hrany zatravňovací panelu

Litinové poklopy


	Sort.	Rozměry (mm) A	B	H	Váha
Model BETA B125 Poklopy z tvárné litiny	**590104**	700x700	600x600	37	37,00
		osobní auta			





	Sort.	Rozměry (mm) A	B	H	Váha
Model OMEGA D400 Poklopy z tvárné litiny	**590502**	**Ø 850**	**Ø 600**	100	61,00
		nákladní auta			





841 111 128

Bazénové žlaby a rošty

Bazénové žlaby a rošty z polypropylénu mají vysokou estetickou a funkční hodnotu. Rošty ONDA s protiskluzovou úpravou a možností flexibilních oblouků lze použít okolo bazénů nebo do sprch.






Technické údaje

Rošty	
Popis:	Krycí systém pro odvodnění ploch u bazénů k dispozici v různých barevných variacích
Materiál:	PP + TPE
Model ONDA:	jak pro rovné linie, tak pro oblouky


Rozměry:	**Délka** **500 mm**	**Výška** **20 - 25 - 30 - 35 mm**
Šířka VIP20		**150 - 200 - 250 - 300 mm**

Možnost kombinace s modrými žlaby VIP20


Žlaby VIP20

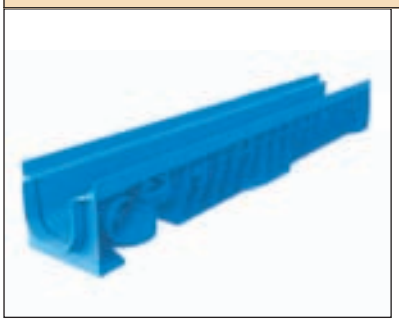

100/74

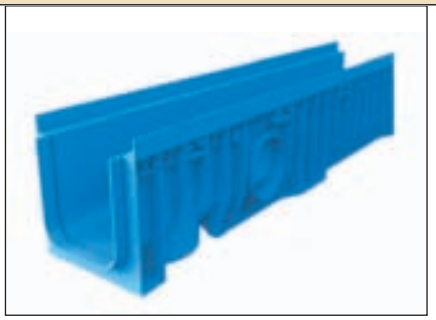


150/151

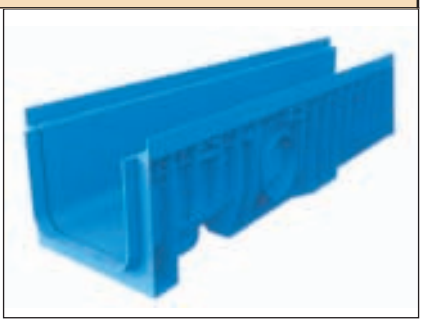

200/151

Vlastnosti	
Poloměr oblouku:	Twin rošty umožňují minimální poloměr oblouku 2 m
Instalace:	vodní parky, převlékárny, sauny, sportovní zařízení, lázeňské provozy, bazény

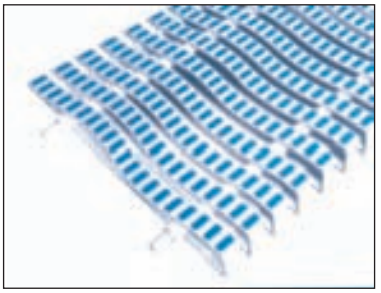

841 111 128

NÁDRŽ HERKULES®


pro nadzemní i podzemní montáž, stabilní vůči spodní vodě



Nadzemní nádrž při nebezpečí mrazů vyprázdněte!

Nádrž s nesrovnatelným poměrem ceny a výkonu pro nadzemní instalaci v zahradě či ve sklepě, nebo pro instalaci pod zemí (s opěrnou trubkou).
Nádrž lze instalovat zcela do spodní vody. Dbejte návodu k instalaci.
Patentováno v Evropě pod číslem 0870877 a v USA pod číslem 5878907.

Nesrovnatelné přednosti:



Patentované rychlospojení
Během několika minut se obě poloviny nádrže spojí bez šroubů za pomoci 24 rychlospojek.
Demontáž je kdykoliv možná.



Trvale těsnící
V laboratorních testech těsnění prokázalo životnost dalece přesahující 25 let.
Spojení a konstrukce nádrže byly testovány TÜV.

HERKULES® - SADA PRO ZAHRADU

určená k podzemní instalaci



Sada Herkules® pro zahradu
Rozsah dodávky:

① Filtrační hrnec
② Nádrž(e) Herkules
③ Sada pro rozšíření (od 2 nádrží)
④ Ponorné tlakové čerpadlo 1 000 A
⑤ Opěrná trubka(y) pro instalaci do země
⑥ 1 - 2 vyrovnávací komínky DN 200
⑦ Box pro připojení vody
⑧ Tlak. hadice 7 m až k boxu pro připojení vody



Pohodlný transport
Jedna polovina nádrže váží pouze 30 kg a umožňuje tak pohodlný transport a jednoduchou instalaci. Jednotlivé díly projdou jakýmikoliv dveřmi (od 80 cm).



Libovolné rozšíření
Díky tvarovaným podpěrám a připojovacím plochám jsou možné i objemy o několika tisících litrech.

Sada pro 1 600 litrů (1 nádrž)
obj. č. 321018
Sada pro 3 200 litrů (2 nádrže)
obj. č. 321015
Sada pro 4 800 litrů (3 nádrže)
obj. č. 321016

✆ 841 111 128


ZEMNÍ NÁDRŽE NA DEŠŤOVOU VODU

Zemní nádrže mají vysokou pevnost a stabilitu díky unikátnímu způsobu výroby. Pro tyto velikosti není obvyklé tlakové vstřikování. Zajišťuje tuhost konstrukce a rovnoměrnou tloušťku stěn.




Technické údaje - ZEMNÍ NÁDRŽE							
Rozměra / váha	**2750 l**	**3750 l**	**4800 l**	**6500 l**	**7500 l***	**9600 l***	**13000 l***
šířka (mm)	1565	1755	1985	2190	souprava 3500 L nádrží*	souprava 4500 L nádrží	souprava 6000 L nádrží
vnitřní Ø kopule nádrže (mm)	800	800	800	800	-	-	-
váha Carat (kg)	120	150	185	220	-	-	-
Zatížitelnost							
max. tlak na osu (t)	8	8	8	8	-	-	-
max. celková váha (t)	12	12	12	12	-	-	-
pokrytí zeminou (mm)	800-1200	800-1200	800-1200	800-1200	-	-	-
max pokrytí zeminou (mm)**	1500	1500	1500	1500	-	-	-
Spodní voda							
stabilní vůči spodní vodě	po horní okraj nádrže		do středu nádrže		-	-	-
potřebné pokrytí zeminou (mm)	800		800		-	-	-


*souprava se skládá ze dvou zemních nádrží CARAT
**bez pojízdnosti při spodní vodě



1. utěsněno až po horní hranu terénu (2 těsnění)



2. průběžný stabilizační prstenec s jedinečným H profilem



3. Dno nádrže žebrované

Zemní nádrž Carat má otočný nástavec. Tím může být nástavec vyrovnán zcela nezávisle k zemní nádrži i vzhledem k různým napojením instalačních přípojek.

- **Vysoká pevnost díky moderní výrobě**
- **Přesnost**
- **Stálá kvalita**
- **Lze snadno převážet díky nízké váze a tvaru**
- **Stabilní při spodní vodě až do poloviny nádrže díky propracované konstrukci**
- **Bezpečná investice – 25 let záruka**
- **Lze libovolně rozšiřovat**

© 841 111 128


RONN DRAIN COMPLET s.r.o.

RONN DRAIN®




Liniové odvodňovací systémy
pro zpevněné plochy
z polymerického betonu a PE-HD

EKO DRAIN®

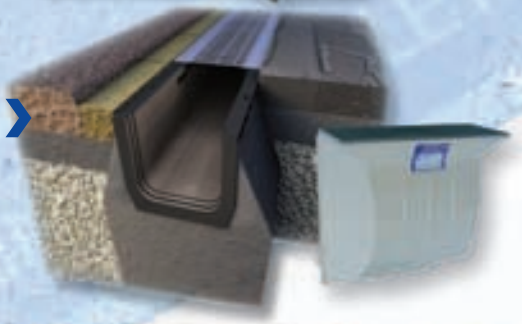

Vše pro objektové odvodnění:
- Anglické dvorky
- Sklepní okna
- Odvodňovací systémy
- Zatravňovací tvárnice

KOMPOZITY

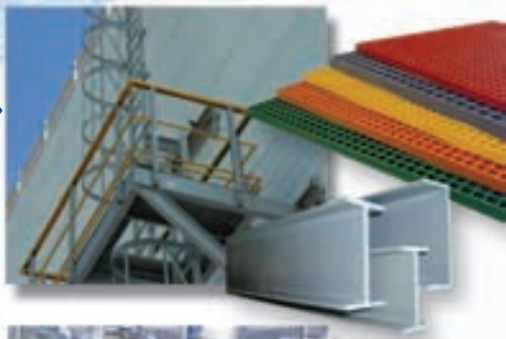

Kompozitní monolitické pochůzné
rošty, poklopy a konstrukce

RONN NEREZ



Nerezové odvodňovací systémy

Nerezové poklopy

RONN TECH



Odlučovače ropných látek a tuků
z polyetylenu, polyesteru a oceli

Vsakovací technika a nádrže

Regulátory průtoku

www.ronn.cz

841 111 128

RONN DRAIN COMPLET
Jáchymovská 1
360 04 Karlovy Vary
Tel.: 353 220 259
353 220 541
Fax: 353 227 726
E-mail: karlovy.vary@ronn.cz

RONN DRAIN COMPLET
Kampelíkova 11
602 00 Brno
Tel.: 547 221 683
547 250 250
Fax: 547 221 613
E-mail: brno@ronn.cz

RONN DRAIN COMPLET
Přemyslova 660
511 01 Turnov
Tel.: 481 311 497
Fax: 481 323 483
E-mail: turnov@ronn.cz

RONN DRAIN COMPLET
Nad Primaskou 9
100 00 Praha Strašnice
Tel.: 274 782 526
274 810 754
Fax: 274 782 528
E-mail: praha@ronn.cz

RONN DRAIN COMPLET
Žižkova tř. 1321/1
370 01 České Budějovice
Tel./Fax: 386 321 573
E-mail:
ceske.budejovice@ronn.cz

RONN DRAIN COMPLET
Vodná 27
949 01 Nitra
Tel./Fax:
+421 / 37 652 60 29
E-mail: ronn@ronn.sk

04/2009