
**Profipress s SC-Contur**

# Technika vedenia potrubí

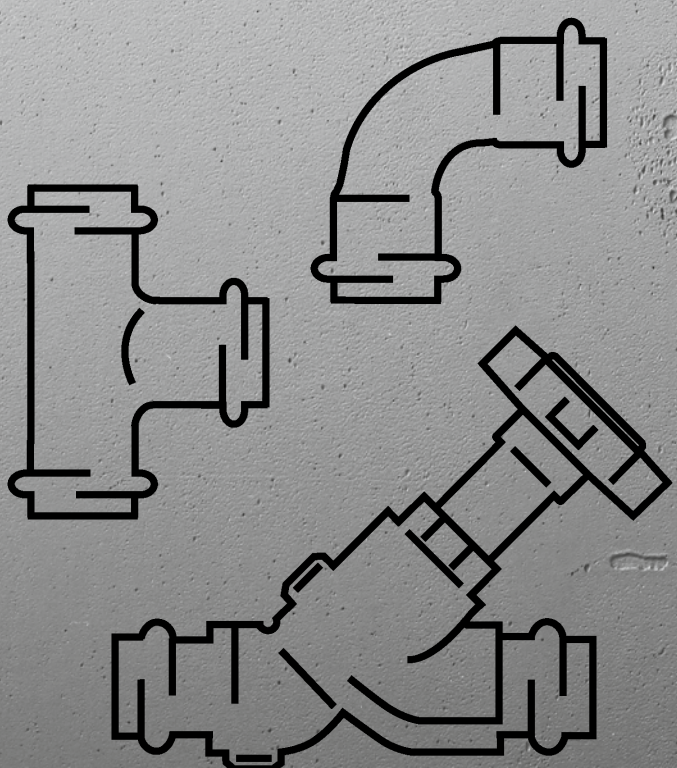

SK 1/23 · Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2023 · Zmeny sú vyhradené.

Lisovací spojovací systém s optimalizovaným prúdením z medi (99,9 % Cu-DHP), červeného bronzu alebo kremíkového bronzu pre medené rúry. Lisovacie spojky na ochranu tesniaceho prvku vybavené valcovitou potrubnou priechodkou. Lisovacie spojky od d64,0 so zárezným krúžkom z ušľachtilej ocele na zabezpečenie mechanickej zaťažiteľnosti spoja. Lisovacia sila pôsobí pred a za sedlom tesniaceho prvku. Určené pre inštalácie stúpacích a etážových rozvodov na omietku a pod omietku.

**Označenie**
Výrobca, rozmer rúry, šarža, označenia schválení (DVGW), zelený bod na lisovacom konci, odnímateľná oranžová nálepka ako indikátor zlisovania od d64,0

**Lisovacie spojky s SC-Contur**
Nedopatrením nezlisované spoje sú pri skúške tesnosti okamžite viditeľné.
Spoločnosť Viega zaručuje rozpoznanie nezlisovaných spojov v nasledovných rozsahoch tlakov:
Min. tlak vody: 0,1 MPa/100 kPa/1 bar/14,5 PSI
Max. tlak vody: 0,65 MPa/650kPa/6,5 bar/94,3 PSI
Min. tlak vzduchu: 22 hPa/2,2 kPa/22 mbar/0,3 PSI
Max. tlak vzduchu: 0,3 MPa/300kPa/3 bar/43,5 PSI

**Tesniace prvky**
EPDM (etylén-propylén-dién-kaučuk), čierna farba, predmontované

**Upozornenie**
Tesniace materiály lisovacích spojok podliehajú tepelnému starnutiu, ktoré závisí od teploty média a doby prevádzky.
V prípade špeciálnych prevádzkových podmienok, napríklad v priemyselných systémoch rekuperácie tepla, je potrebné porovnať údaje od výrobcu zariadenia s údajmi o lisovacom spojovacom systéme.
Pred použitím lisovacieho spojovacieho systému mimo uvedenú oblasť použitia alebo v prípade pochybností o správnom výbere materiálu, sa prosím obráťte na technické poradenstvo v závode v Attendorne.

**Rozmery**
d12–108,0, dostupnosť rozmerov podľa národných predpisov

**Náradie**
Funkčná bezpečnosť lisovacích spojovacích systémov Viega závisí najmä od bezchybného stavu použitých lisovacích nástrojov a lisovacieho náradia. Na vytváranie lisovacích spojov spoločnosť Viega odporúča používať lisovacie nástroje Viega. Lisovacie nástroje Viega sa musia pravidelne kontrolovať autorizovaným servisnými partnermi spoločnosti.

**Oblasti použitia**
Pitná voda
Vykurovanie/napojenie vykurovacieho telesa
Dažďová voda
Stlačený vzduch, inertné plyny
Potrubia chladiacej vody
Priemyselné aplikácie
Stavba zariadení

**Upozornenie**
Používanie systému pre iné ako popísané oblasti použitia a médiá je nutné odsúhlasiť so servisným centrom spoločnosti Viega! Podrobné informácie o aplikáciách, obmedzeniach a národných normách a smerniciach nájdete v informáciách o výrobku, a to buď v tlačenej forme alebo na internetovej stránke spoločnosti Viega.

**Upozornenie – normy a schválenia**
Lisovacie spojky testované podľa pracovného listu DVGW W 534 so skúšobnou značkou DVGW.
Schválenie pre d12–108,0 podľa pracovného listu DVGW reg. č. DW-8511BQ0586.
Lisovacie spojky vhodné pre medené rúry podľa DIN EN 1057 (R290, tvrdé pre sprinklerové hasiace zariadenie) a pracovného listu DVGW GW 392.
Pri použití vo vykurovacích systémoch dodržujte smernicu VDI 2035 a DIN EN 12828.

**Upozornenie – limity použitia pre pitnú vodu**
Lisovací spojovací systém Profipress je vhodný na inštalácie pitnej vody podľa DIN 1988-200 a EN 806-2, v súlade s výberom materiálov podľa DIN EN 12502-1 a v súlade s podkladmi posudzovania kovových materiálov prichádzajúcich do kontaktu s pitnou vodou stanovenými Spolkovým úradom pre životné prostredie (UBA). V prípade použitia pre iné ako opísané oblasti použitia alebo pri pochybnostiach o správnom výbere materiálu, kontaktujte, prosím, spoločnosť Viega.
Rúry a spojky z medi sa smú vzhľadom na možné prekročenie medznej hodnoty iónov medi podľa vyhlášky o pitnej vode používať iba vtedy, keď sa dosahuje hodnota pH ≥ 7,4 alebo pri hodnotách pH = 7,0–7,4 celkové množstvo organického uhlíka neprekračuje hodnotu TOC 1,5 mg/l!

**Prevádzkové podmienky**
Lisovací spojovací systém Profipress je možné použiť za uvedených prevádzkových podmienok:
Inštalácie pitnej vody podľa DIN 1988-200/DIN EN 806-2
Prevádzková teplota max. 80 °C/176 °F
Prevádzkový tlak max. 1,0 MPa/10 bar/145 PSI
Teplota max. 95 °C počas 60 minút
Vykurovacie systémy podľa DIN EN 12828
Prevádzková teplota max. 105 °C/221 °F

**Materiály lisovacích spojok**
Meď: 99,9 % Cu-DHP
Červený bronz: CC499K
Kremíkový bronz: CC246E/CuSi4Zn9MnP

**Softvérové riešenia TechCON**
Softvérové riešenia pre riadenie služieb a podrobné plánovanie techniky potrubí, predstenovej, splachovacej a odtokovej techniky Viega.
Na jednoduché a rýchle riešenie konkrétnych cieľov projektov použite ďalšie bezplatné internetové aplikácie na internetových stránkach Viega.

**Program pre výpočet tlakových strát**
Internetová aplikácia na jednoduché a rýchle určenie rozmeru potrubí pitnej vody, vykurovania a plynových potrubí s príslušnou tabuľkou strát tlaku v celkovom systéme.

**Zmeny a chyby sú vyhradené!**
Aktuálne rozmery Z a montážne rozmery, ako aj ďalšie technické informácie nájdete na internetovej stránke Viega a pred nákupom, počas plánovania, výstavby a používania je nutné ich skontrolovať. Naše výrobky sú kontinuálne optimalizované.

Tento popis produktu obsahuje dôležité informácie o výbere produktu resp. systému, inštalácii a uvedení do prevádzky, ako aj o použití v súlade so stanoveným účelom a v prípade potreby o údržbových opatreniach. Tieto informácie o produktoch, ich vlastnostiach a aplikačných technikách vychádzajú z aktuálne platných noriem v Európe (napr. EN) a/alebo v Nemecku (napr. DIN/DVGW). Niektoré časti textu môžu odkazovať na technické predpisy v Európe/Nemecku. Mali by sa považovať za odporúčania pre ďalšie krajiny, kde neexistujú príslušné národné požiadavky. Príslušné národné zákony, štandardy, nariadenia, normy a ďalšie technické predpisy majú prednosť pred nemeckými/európskymi smernicami tohoto popisu produktu: Tu uvedené informácie nie sú záväzné pre iné krajiny a oblasti a mali by sa chápať ako odporúčanie.

OBSAH


| | |
|---|---|
| Oblúky | 14 |
| T-kusy | 15 |
| Prechodové kusy/oblúky | 18 |
| Spojky | 21 |
| Redukcie | 23 |
| Skrutkové spoje | 24 |
| Viečka, zátky | 27 |
| Príruby | 27 |
| Nástenky | 28 |
| Montážne jednotky | 31 |
| Stenové priechodky | 32 |
| Technika Smartloop Inliner: vnútorné cirkulačné potrubia | 33 |
| Kompenzátory | 34 |
| Uzavieracie ventily z červeného bronzu, od 2017 | 34 |
| Guľové kohúty z červeného bronzu, od 2017 | 35 |
| Priame ventily, od 2017 | 36 |
| Podomietkové priame ventily, podomietkové ventily s priamym sedlom | 37 |
| Rozdeľovače, krížové tvarovky | 37 |
| Napojenia vykurovacích telies | 38 |
| Prípojky vykurovacieho telesa do soklových líšt | 42 |

**Príslušenstvo**

| | |
|---|---|
| Náradie | 44 |
| Tesniace prvky | 44 |


**Nezáväzné cenové odporúčania:**
**Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.**

4 015211 305611

**Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)**
Číslo GTIN sa skladá z konštantného výrobného čísla 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla artiklu, v tomto prípade 305 611. Zámenou posledných šiestich miest za číslo artiklu vznikne kód GTIN.

## OBLÚKY



**Profipress-oblúk 90°**
**s SC-Contur**
- meď
- lisovacie prípojky
**Vybavenie**
tesniace prvky EPDM
**model 2416**

| VdS | d | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|
| | 12 | 10 | **291 488** | 86 | **4,18** |
| | 14 | 10 | **443 863** | 86 | **5,38** |
| | 15 | 10/100 | **291 501** | 86 | **4,18** |
| | 16 | 10 | **443 870** | 86 | **6,69** |
| | 18 | 10/100 | **291 495** | 86 | **5,47** |
| ✓ | 22 | 10/100 | **291 518** | 86 | **6,85** |
| ✓ | 28 | 5/50 | **291 525** | 86 | **14,38** |
| ✓ | 35 | 5 | **291 532** | 86 | **28,72** |
| ✓ | 42 | 5 | **291 549** | 86 | **54,69** |
| ✓ | 54 | 1 | **291 556** | 86 | **73,90** |

VdS = schválenie VdS



**Profipress XL-oblúk 90°**
**s SC-Contur**
- meď
- lisovacie prípojky
**Vybavenie**
tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
**model 2416XL**

| d | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|
| 64,0 | 1 | **577 681** | 67 | **179,86** |
| 76,1 | 1 | **476 847** | 67 | **181,31** |
| 88,9 | 1 | **476 854** | 67 | **220,26** |
| 108,0 | 1 | **476 861** | 67 | **301,17** |



**Profipress-oblúk 90°**
**s SC-Contur**
- meď
- zásuvný koniec, lisovacia prípojka
**Vybavenie**
tesniaci prvok EPDM
**model 2416.1**

| VdS | d | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|
| | 12 | 10 | **291 648** | 86 | **3,94** |
| | 14 | 10 | **444 099** | 86 | **6,37** |
| | 15 | 10/100 | **291 662** | 86 | **3,94** |
| | 16 | 10 | **444 105** | 86 | **6,44** |
| | 18 | 10/100 | **291 655** | 86 | **5,38** |
| ✓ | 22 | 10/100 | **291 679** | 86 | **7,02** |
| ✓ | 28 | 5/50 | **291 686** | 86 | **15,77** |
| ✓ | 35 | 5 | **291 693** | 86 | **28,31** |
| ✓ | 42 | 5 | **291 709** | 86 | **55,93** |
| ✓ | 54 | 1 | **291 716** | 86 | **74,79** |

VdS = schválenie VdS



**Profipress XL-oblúk 90°**
**s SC-Contur**
- meď
- zásuvný koniec, lisovacia prípojka
**Vybavenie**
tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
**model 2416.1XL**

| d | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|
| 64,0 | 1 | **577 698** | 67 | **130,14** |
| 76,1 | 1 | **476 878** | 67 | **181,31** |
| 88,9 | 1 | **476 885** | 67 | **220,26** |
| 108,0 | 1 | **476 892** | 67 | **301,17** |



**Profipress-oblúk 45°**
**s SC-Contur**
- meď
- lisovacie prípojky
**Vybavenie**
tesniace prvky EPDM
**model 2426**

| VdS | d | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|
| | 12 | 10 | **292 409** | 86 | **4,58** |
| | 14 | 10 | **444 051** | 86 | **7,33** |
| | 15 | 10/100 | **292 348** | 86 | **4,58** |
| | 16 | 10 | **444 068** | 86 | **8,37** |
| | 18 | 10/100 | **292 416** | 86 | **4,82** |
| ✓ | 22 | 10/100 | **292 355** | 86 | **5,94** |
| ✓ | 28 | 5/50 | **292 362** | 86 | **18,75** |
| ✓ | 35 | 5 | **292 379** | 86 | **27,03** |
| ✓ | 42 | 5 | **292 386** | 86 | **43,88** |
| ✓ | 54 | 1 | **292 393** | 86 | **61,43** |

VdS = schválenie VdS



**Profipress XL-oblúk 45°**
**s SC-Contur**
- meď
- lisovacie prípojky
**Vybavenie**
tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
**model 2426XL**

| d | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|
| 64,0 | 1 | **577 766** | 67 | **165,67** |
| 76,1 | 1 | **476 908** | 67 | **172,97** |
| 88,9 | 1 | **476 915** | 67 | **206,40** |
| 108,0 | 1 | **476 922** | 67 | **281,52** |



**Profipress-oblúk 45°**
**s SC-Contur**
- meď
- zásuvný koniec, lisovacia prípojka
**Vybavenie**
tesniaci prvok EPDM
**model 2426.1**

| VdS | d | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|
| | 12 | 10 | **292 577** | 86 | **3,69** |
| | 14 | 10 | **444 112** | 86 | **5,94** |
| | 15 | 10/100 | **292 508** | 86 | **3,77** |
| | 16 | 10 | **444 129** | 86 | **6,21** |
| | 18 | 10/100 | **292 560** | 86 | **4,91** |
| ✓ | 22 | 10/100 | **292 515** | 86 | **5,47** |
| ✓ | 28 | 5/50 | **292 522** | 86 | **18,58** |
| ✓ | 35 | 5 | **292 539** | 86 | **26,04** |
| ✓ | 42 | 5 | **292 546** | 86 | **40,88** |
| ✓ | 54 | 1 | **292 553** | 86 | **60,63** |

VdS = schválenie VdS



**Profipress XL-oblúk 45°**
**s SC-Contur**
- meď
- zásuvný koniec, lisovacia prípojka
**Vybavenie**
tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
**model 2426.1XL**

| d | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|
| 64,0 | 1 | **577 773** | 67 | **141,93** |
| 76,1 | 1 | **476 939** | 67 | **159,02** |
| 88,9 | 1 | **476 946** | 67 | **189,64** |
| 108,0 | 1 | **476 953** | 67 | **259,39** |



**Profipress-nadoblúk**
**s SC-Contur**
- meď
- zásuvný koniec, lisovacia prípojka
**Vybavenie**
tesniaci prvok EPDM
**model 2427**

| d | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 10 | **322 359** | 86 | **9,84** |
| 15 | 10 | **322 342** | 86 | **9,84** |
| 18 | 10 | **322 335** | 86 | **14,70** |
| 22 | 10 | **322 328** | 86 | **18,93** |



**Profipress-nadoblúk**
**s SC-Contur**
- meď
- lisovacie prípojky
**Vybavenie**
tesniace prvky EPDM
**model 2428**

| d | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 10 | **352 134** | 86 | **25,79** |
| 18 | 10 | **352 141** | 86 | **27,90** |
| 22 | 10 | **352 158** | 86 | **32,20** |

## T-KUSY



**Profipress-T-kus**
**s SC-Contur**
- meď
- lisovacie prípojky
**Vybavenie**
tesniace prvky EPDM
**model 2418**

| VdS | d1 | d2 | d3 | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12 | 12 | 12 | 10 | **291 884** | 86 | **6,28** |
| | 12 | 15 | 12 | 10 | **322 717** | 86 | **18,82** |
| | 14 | 12 | 14 | 10 | **443 900** | 86 | **12,59** |
| | 14 | 14 | 14 | 10 | **443 887** | 86 | **8,23** |
| | 15 | 12 | 12 | 10 | **291 907** | 86 | **14,38** |
| | 15 | 12 | 15 | 10 | **291 914** | 86 | **7,24** |
| | 15 | 15 | 12 | 5 | **315 085** | 86 | **14,70** |
| | 15 | 15 | 15 | 10/100 | **291 952** | 86 | **6,28** |
| | 15 | 18 | 15 | 10 | **322 724** | 86 | **18,42** |
| | 15 | 22 | 15 | 10 | **322 700** | 86 | **21,20** |
| | 16 | 12 | 14 | 5 | **443 917*** | 86 | **16,09** |
| | 16 | 14 | 16 | 10 | **443 924** | 86 | **12,59** |
| | 16 | 16 | 16 | 10 | **443 894** | 86 | **9,69** |
| | 18 | 12 | 15 | 5 | **365 073** | 86 | **19,39** |
| | 18 | 12 | 18 | 10 | **324 827** | 86 | **8,06** |

VdS = schválenie VdS
* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



**Profipress-T-kus**
**s SC-Contur**
- meď
- lisovacie prípojky

**Vybavenie**
tesniace prvky EPDM
**model 2418**

| VdS | d1 | d2 | d3 | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18 | 14 | 18 | 10 | **443 931** | 86 | **22,96** |
| | 18 | 15 | 15 | 10 | **291 921** | 86 | **15,11** |
| | 18 | 15 | 18 | 10/50 | **291 938** | 86 | **7,75** |
| | 18 | 16 | 18 | 10 | **443 948** | 86 | **23,14** |
| | 18 | 18 | 15 | 10 | **315 009** | 86 | **15,19** |
| | 18 | 18 | 18 | 10/100 | **291 891** | 86 | **8,58** |
| | 18 | 22 | 18 | 10 | **322 694** | 86 | **22,06** |
| | 22 | 12 | 22 | 10 | **324 834** | 86 | **9,69** |
| | 22 | 14 | 22 | 10 | **443 955** | 86 | **20,21** |
| | 22 | 15 | 15 | 10 | **292 010** | 86 | **17,29** |
| | 22 | 15 | 18 | 5 | **315 078** | 86 | **18,42** |
| | 22 | 15 | 22 | 10/50 | **292 027** | 86 | **9,28** |
| | 22 | 16 | 22 | 10 | **443 962** | 86 | **21,25** |
| | 22 | 18 | 15 | 5 | **315 061** | 86 | **20,47** |
| | 22 | 18 | 18 | 5 | **315 054** | 86 | **18,42** |
| | 22 | 18 | 22 | 10/50 | **291 945** | 86 | **11,85** |
| | 22 | 22 | 15 | 5 | **315 047** | 86 | **17,69** |
| | 22 | 22 | 18 | 5 | **315 030** | 86 | **22,39** |
| ✓ | 22 | 22 | 22 | 10/100 | **291 969** | 86 | **10,98** |
| ✓ | 22 | 28 | 22 | 5 | **322 687** | 86 | **35,34** |
| | 28 | 15 | 22 | 5 | **324 841** | 86 | **34,79** |
| | 28 | 15 | 28 | 5/50 | **295 189** | 86 | **22,64** |
| | 28 | 18 | 22 | 5 | **324 858** | 86 | **35,26** |
| | 28 | 18 | 28 | 5 | **315 023** | 86 | **31,30** |
| ✓ | 28 | 22 | 22 | 5 | **307 899** | 86 | **30,41** |
| ✓ | 28 | 22 | 28 | 5 | **295 196** | 86 | **22,57** |
| ✓ | 28 | 28 | 22 | 5 | **315 016** | 86 | **34,47** |
| ✓ | 28 | 28 | 28 | 5/50 | **291 976** | 86 | **19,89** |
| | 35 | 15 | 35 | 5 | **324 865** | 86 | **33,34** |
| | 35 | 18 | 35 | 5 | **324 872** | 86 | **35,26** |
| ✓ | 35 | 22 | 28 | 5 | **324 889** | 86 | **49,82** |
| ✓ | 35 | 22 | 35 | 5 | **292 034** | 86 | **30,58** |
| ✓ | 35 | 28 | 28 | 5 | **324 896** | 86 | **49,03** |
| ✓ | 35 | 28 | 35 | 5 | **292 041** | 86 | **32,20** |
| ✓ | 35 | 35 | 22 | 5 | **365 882** | 86 | **49,44** |
| ✓ | 35 | 35 | 28 | 5 | **365 080** | 86 | **47,26** |
| ✓ | 35 | 35 | 35 | 5 | **291 983** | 86 | **33,65** |
| ✓ | 42 | 22 | 42 | 5 | **324 902** | 86 | **58,46** |
| ✓ | 42 | 28 | 42 | 5 | **292 058** | 86 | **59,33** |
| ✓ | 42 | 35 | 42 | 5 | **292 065** | 86 | **61,43** |
| ✓ | 42 | 42 | 42 | 5 | **291 990** | 86 | **65,31** |
| ✓ | 54 | 22 | 54 | 1 | **324 919** | 86 | **91,71** |
| ✓ | 54 | 28 | 54 | 1 | **324 926** | 86 | **94,53** |
| ✓ | 54 | 35 | 54 | 1 | **324 933** | 86 | **98,12** |
| ✓ | 54 | 42 | 54 | 1 | **292 072** | 86 | **73,41** |
| ✓ | 54 | 54 | 54 | 1 | **292 003** | 86 | **80,79** |

VdS = schválenie VdS
* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



**Sanpress-T-kus**
**s SC-Contur**
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisovacie prípojky

**Vybavenie**
tesniace prvky EPDM
**model 2218**

| VdS | d1 | d2 | d3 | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 28 | 28 | 15 | 5 | **314 132** | 87 | **36,58** |
| | 28 | 28 | 18 | 5 | **314 163** | 87 | **37,75** |
| | 42 | 15 | 42 | 1 | **314 224** | 87 | **71,92** |
| ✓ | 42 | 35 | 35 | 1 | **283 551** | 87 | **73,10** |
| ✓ | 54 | 42 | 42 | 1 | **187 279** | 87 | **102,35** |

VdS = schválenie VdS



**Profipress-T-kus**
**s SC-Contur**
- meď
- lisovacie prípojky, zásuvný koniec

**Vybavenie**
tesniace prvky EPDM
**model 2418.1**

| d1 | d2 | d3 | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 15 | 22 | 5 | **477 356** | 86 | **21,91** |



**Profipress XL-T-kus**
**s SC-Contur**
- meď
- lisovacie prípojky

**Vybavenie**
tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
**model 2418XL**

| d1 | d2 | d3 | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,0 | 35 | 64,0 | 1 | **577 735** | 67 | **295,79** |
| 64,0 | 42 | 64,0 | 1 | **577 742** | 67 | **331,23** |
| 64,0 | 54 | 64,0 | 1 | **577 759** | 67 | **354,96** |
| 64,0 | 64,0 | 64,0 | 1 | **577 728** | 67 | **246,17** |
| 76,1 | 54 | 76,1 | 1 | **476 977** | 67 | **326,25** |
| 76,1 | 76,1 | 76,1 | 1 | **476 960** | 67 | **326,25** |
| 88,9 | 54 | 88,9 | 1 | **476 991** | 67 | **334,50** |
| 88,9 | 76,1 | 88,9 | 1 | **477 004** | 67 | **356,87** |
| 88,9 | 88,9 | 88,9 | 1 | **476 984** | 67 | **356,87** |
| 108,0 | 54 | 108,0 | 1 | **477 028** | 67 | **362,41** |
| 108,0 | 76,1 | 108,0 | 1 | **477 035** | 67 | **381,97** |
| 108,0 | 88,9 | 108,0 | 1 | **477 042** | 67 | **437,78** |
| 108,0 | 108,0 | 108,0 | 1 | **477 011** | 67 | **440,50** |



**Sanpress-T-kus**
**s SC-Contur**
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisovacie prípojky, závit R

**Vybavenie**
tesniace prvky EPDM
**model 2217.1**

| d1 | R | d2 | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ¾ | 18 | 5 | **281 328** | 87 | **49,40** |
| 22 | ¾ | 22 | 5 | **194 123** | 87 | **50,33** |
| 28 | ¾ | 28 | 5 | **194 130** | 87 | **59,33** |
| 35 | ¾ | 35 | 5 | **194 147** | 87 | **67,02** |
| 42 | ¾ | 42 | 1 | **273 231** | 87 | **74,84** |
| 54 | ¾ | 54 | 1 | **197 858** | 87 | **113,16** |
| 54 | 1 | 54 | 1 | **310 929** | 87 | **110,64** |
| 54 | 1¼ | 54 | 1 | **310 936** | 87 | **112,45** |



**Sanpress-T-kus**
**s SC-Contur**
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisovacie prípojky, závit Rp

**Vybavenie**
tesniace prvky EPDM, viachran
**model 2217.2**

| VdS | d1 | Rp | d2 | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12 | ½ | 12 | 5 | **290 986** | 87 | **20,45** |
| | 15 | ⅜ | 15 | 5 | **313 951** | 87 | **34,94** |
| | 15 | ½ | 15 | 5 | **115 630** | 87 | **19,92** |
| | 18 | ½ | 18 | 5 | **281 359** | 87 | **34,63** |
| ✓ | 22 | ½ | 22 | 5 | **115 944** | 87 | **28,00** |
| ✓ | 22 | ¾ | 22 | 5 | **313 975** | 87 | **40,09** |
| ✓ | 28 | ½ | 28 | 5 | **119 768** | 87 | **35,02** |
| ✓ | 28 | ¾ | 28 | 5 | **313 968** | 87 | **45,42** |
| ✓ | 35 | ½ | 35 | 5 | **121 945** | 87 | **48,85** |
| ✓ | 35 | 1 | 35 | 1 | **361 204** | 87 | **51,83** |
| ✓ | 42 | ½ | 42 | 1 | **126 230** | 87 | **59,25** |
| ✓ | 42 | 1 | 42 | 1 | **361 211** | 87 | **64,49** |
| ✓ | 54 | ½ | 54 | 1 | **197 353** | 87 | **70,61** |
| ✓ | 54 | 1 | 54 | 1 | **361 228** | 87 | **89,30** |

VdS = schválenie VdS



**Sanpress-T-kus**
**G¼, so zásuvným koncom**
**s SC-Contur**
- pre nasledujúce produkty a použitie: ventil na odber vzoriek, vypúšťací ventil, dodatočná montáž miesta na odber vzoriek v potrubí, prípojka vypúšťacieho ventilu v spojení s guľovým kohútom
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisovacia prípojka, zásuvný koniec, závit G

**Vybavenie**
tesniaci prvok EPDM
**Upozornenie**
Použite v potrubiach posuvnú spojku Sanpress model 2215.5.
**model 2217.4**

| d1 | G | d2 | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ¼ | 15 | 1 | **705 596** | 87 | **28,55** |
| 18 | ¼ | 18 | 1 | **705 602** | 87 | **32,02** |
| 22 | ¼ | 22 | 1 | **705 619** | 87 | **39,69** |
| 28 | ¼ | 28 | 1 | **705 626** | 87 | **47,04** |
| 35 | ¼ | 35 | 1 | **705 633** | 87 | **56,88** |
| 42 | ¼ | 42 | 1 | **705 640** | 87 | **70,51** |
| 54 | ¼ | 54 | 1 | **705 855** | 87 | **89,00** |



**Profipress XL-T-kus**
**s SC-Contur**
- meď
- lisovacie prípojky, závit Rp

**Vybavenie**
tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky, viachran
**model 2417.2XL**

| d1 | Rp | d2 | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,0 | ¾ | 64,0 | 1 | **577 704** | 67 | **305,81** |
| 64,0 | 1 | 64,0 | 1 | **577 711** | 67 | **328,10** |
| 76,1 | ¾ | 76,1 | 1 | **534 073** | 67 | **375,00** |
| 76,1 | 2 | 76,1 | 1 | **534 080** | 67 | **413,48** |
| 88,9 | ¾ | 88,9 | 1 | **534 097** | 67 | **407,14** |
| 88,9 | 2 | 88,9 | 1 | **534 103** | 67 | **458,60** |
| 108,0 | ¾ | 108,0 | 1 | **534 110** | 67 | **500,54** |
| 108,0 | 2 | 108,0 | 1 | **534 127** | 67 | **548,09** |

## PRECHODOVÉ KUSY/OBLÚKY



**Sanpress-prechodový kus**
**s SC-Contur**
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisovacia prípojka, závit R

**Vybavenie**
tesniaci prvok EPDM, viachran
**model 2211**

| VdS | d | R | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12 | ⅜ | 5 | **290 771** | 87 | **6,16** |
| | 12 | ½ | 5 | **290 764** | 87 | **4,42** |
| | 14 | ⅜ | 5 | **443 689** | 87 | **7,24** |
| | 14 | ½ | 5 | **443 696** | 87 | **7,95** |
| | 15 | ⅜ | 5 | **297 985** | 87 | **6,86** |
| | 15 | ½ | 5/100 | **105 044** | 87 | **4,42** |
| | 15 | ¾ | 5 | **287 764** | 87 | **9,12** |
| | 16 | ½ | 5 | **443 702** | 87 | **9,12** |
| | 16 | ¾ | 5 | **443 719** | 87 | **13,60** |
| | 18 | ½ | 5 | **283 490** | 87 | **5,68** |
| | 18 | ¾ | 5 | **283 230** | 87 | **6,46** |
| ✓ | 22 | ½ | 5 | **297 961** | 87 | **9,38** |
| ✓ | 22 | ¾ | 5 | **104 306** | 87 | **8,39** |
| ✓ | 22 | 1 | 5 | **287 771** | 87 | **11,31** |
| ✓ | 28 | ¾ | 5 | **297 954** | 87 | **25,72** |
| ✓ | 28 | 1 | 5 | **106 508** | 87 | **15,70** |
| ✓ | 28 | 1¼ | 5 | **297 978** | 87 | **32,34** |
| ✓ | 35 | 1 | 5 | **297 947** | 87 | **35,81** |
| ✓ | 35 | 1¼ | 5 | **110 352** | 87 | **34,30** |
| ✓ | 35 | 1½ | 5 | **314 651** | 87 | **37,15** |
| ✓ | 42 | 1¼ | 5 | **297 930** | 87 | **46,68** |
| ✓ | 42 | 1½ | 1 | **115 340** | 87 | **48,08** |
| ✓ | 54 | 1½ | 1 | **314 668** | 87 | **81,10** |
| ✓ | 54 | 2 | 1 | **195 267** | 87 | **92,76** |

VdS = schválenie VdS



**Sanpress-prechodový kus**
**s SC-Contur**
- pre nasledujúce produkty a použitie: pripájací skrutkový spoj
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisovacia prípojka, závit G

**Vybavenie**
tesniaci prvok EPDM, viachran
**model 2211.4**

| d | G | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ½ | 5 | **660 222** | 87 | **9,68** |



**Profipress XL-prechodový kus**
**s SC-Contur**
- meď
- lisovacia prípojka, závit R

**Vybavenie**
tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok, viachran
**model 2411XL**

| d | R | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 64,0 | 2½ | 1 | **577 674** | 67 | **166,54** |
| 76,1 | 2½ | 1 | **534 134** | 67 | **204,08** |
| 88,9 | 3 | 1 | **534 141** | 67 | **227,27** |
| 108,0 | 4 | 1 | **534 158** | 67 | **296,84** |



**Sanpress-prechodový kus s SC-Contur**
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisovacia prípojka, závit Rp

**Vybavenie**
tesniaci prvok EPDM, viachran
**model 2212**

| VdS | d | Rp | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12 | ⅜ | 5 | **291 075** | 87 | **5,45** |
| | 12 | ½ | 5 | **291 068** | 87 | **5,45** |
| | 14 | ½ | 5 | **443 726** | 87 | **6,07** |
| | 15 | ⅜ | 5 | **298 074** | 87 | **5,99** |
| | 15 | ½ | 5 | **107 543** | 87 | **5,52** |
| | 15 | ¾ | 5 | **298 098** | 87 | **11,37** |
| | 16 | ½ | 5 | **443 733** | 87 | **5,61** |
| | 18 | ½ | 5 | **283 483** | 87 | **7,72** |
| | 18 | ¾ | 5 | **294 519** | 87 | **15,07** |
| ✓ | 22 | ½ | 5 | **298 067** | 87 | **8,51** |
| ✓ | 22 | ¾ | 5 | **108 465** | 87 | **9,28** |
| ✓ | 22 | 1 | 5 | **298 128** | 87 | **13,82** |
| ✓ | 28 | ½ | 5 | **428 174** | 87 | **27,27** |
| ✓ | 28 | ¾ | 5 | **298 081** | 87 | **30,18** |
| ✓ | 28 | 1 | 5 | **114 329** | 87 | **17,01** |
| ✓ | 28 | 1¼ | 5 | **298 104** | 87 | **31,28** |
| ✓ | 35 | ¾ | 5 | **357 542** | 87 | **36,17** |
| ✓ | 35 | 1 | 5 | **298 111** | 87 | **38,14** |
| ✓ | 35 | 1¼ | 5 | **116 774** | 87 | **37,66** |
| ✓ | 42 | 1¼ | 1 | **298 050** | 87 | **53,25** |
| ✓ | 42 | 1½ | 1 | **124 236** | 87 | **54,65** |
| ✓ | 54 | 1½ | 1 | **365 097** | 87 | **63,09** |
| ✓ | 54 | 2 | 1 | **195 304** | 87 | **95,19** |

VdS = schválenie VdS



**Profipress XL-prechodový kus s SC-Contur**
- meď
- lisovacia prípojka, závit Rp

**Vybavenie**
tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok, viachran
**model 2412XL**

| d | Rp | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 64,0 | 2½ | 1 | **577 667** | 67 | **179,86** |



**Sanpress-prechodový kus s SC-Contur**
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisovacia prípojka, závit Rp

**Vybavenie**
tesniaci prvok EPDM, poistka proti pretočeniu
**model 2212.3**

| d | Rp | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ½ | 5 | **287 016** | 87 | **28,00** |
| 18 | ½ | 5 | **298 913** | 87 | **27,81** |
| 22 | ½ | 5 | **287 009** | 87 | **30,72** |



**Sanpress-prechodový skrutkový spoj s SC-Contur**
- pre nasledujúce produkty a použitie: oceľová rúra na lisovacie spojovacie systémy Viega
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- svorný skrutkový spoj, lisovacia prípojka

**Vybavenie**
tesnenie, oddeľovací krúžok, svorný krúžok, prevlečný skrutkový spoj, tesniaci prvok EPDM, viachran
**model 2215.6**

| DN | d | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 28 | 1 | **588 564** | 87 | **99,70** |
| 32 | 35 | 1 | **588 328** | 87 | **148,96** |



**Megapress-prechodový kus**
**s SC-Contur**
**inštalácia pitnej vody**
- pre nasledujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255 s pozinkovaním podľa DIN EN 10240
- kremíkový bronz
- lisovacie prípojky

**Vybavenie**
tesniace prvky EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
**model 4213.2**

| DN | D | d | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ½ | 15 | 5 | **736 255** | 55 | **36,53** |
| 15 | ½ | 18 | 5 | **754 679** | 55 | **36,53** |
| 20 | ¾ | 22 | 5 | **736 279** | 55 | **39,62** |
| 25 | 1 | 28 | 5 | **736 293** | 55 | **44,60** |
| 32 | 1¼ | 35 | 1 | **736 309** | 55 | **64,64** |
| 40 | 1½ | 42 | 1 | **736 316** | 55 | **66,89** |
| 50 | 2 | 54 | 1 | **736 323** | 55 | **119,56** |



**Sanpress-prechodový skrutkový spoj**
**s SC-Contur**
- pre nasledujúce produkty a použitie: rúra Sanfix alebo Sanfix Plus, lisovací spoj pre Sanpress, Sanpress Inox, Profipress
- červený bronz
- lisovacia prípojka, svorný skrutkový spoj

**Vybavenie**
tesniaci prvok EPDM, viachran, prevlečný skrutkový spoj, svorný krúžok
**model 2213**

| d1 | d2 | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 5 | **288 068** | 87 | **26,63** |



**Profipress-prechodový kus**
**s SC-Contur**
- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky kovové systémy Viega
- červený bronz
- lisovacie prípojky

**Vybavenie**
tesniace prvky EPDM, lisovacie puzdro ušľachtilá oceľ, lisovací spoj z rúry Viegatherm P na Profipress
**model 1075.12P**

| d1 | d2 | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 10 | **314 958** | 77 | **12,16** |



**Sanpress-zásuvný kus**
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- zásuvný koniec, závit R

**Vybavenie**
viachran
**model 2211.1**

| d | R | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ½ | 5 | **291 310** | 87 | **15,22** |
| 15 | ½ | 5 | **115 418** | 87 | **16,09** |
| 18 | ½ | 5 | **285 081** | 87 | **16,70** |
| 18 | ¾ | 5 | **285 104** | 87 | **17,87** |
| 22 | ½ | 5 | **119 676** | 87 | **25,78** |
| 22 | ¾ | 5 | **116 767** | 87 | **26,96** |
| 28 | 1 | 5 | **122 034** | 87 | **40,73** |
| 35 | 1¼ | 5 | **125 288** | 87 | **52,23** |
| 42 | 1½ | 1 | **132 231** | 87 | **77,87** |



**Sanpress-zásuvný kus**
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- zásuvný koniec, závit Rp

**Vybavenie**
viachran
**model 2212.1**

| d | Rp | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ½ | 5 | **291 341** | 87 | **16,48** |
| 15 | ½ | 5 | **117 733** | 87 | **17,87** |
| 18 | ½ | 5 | **287 085** | 87 | **18,28** |
| 18 | ¾ | 5 | **287 108** | 87 | **18,20** |
| 22 | ½ | 5 | **120 917** | 87 | **22,88** |
| 22 | ¾ | 5 | **117 481** | 87 | **26,41** |
| 28 | ¾ | 5 | **130 954** | 87 | **39,87** |
| 28 | 1 | 5 | **122 942** | 87 | **40,48** |
| 35 | 1 | 5 | **134 730** | 87 | **56,37** |
| 35 | 1¼ | 5 | **130 589** | 87 | **70,61** |
| 42 | 1½ | 1 | **135 430** | 87 | **78,91** |
| 54 | 2 | 1 | **199 104** | 87 | **133,51** |



**Sanpress-prechodový oblúk 90° s SC-Contur**
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisovacia prípojka, závit R

**Vybavenie**
tesniaci prvok EPDM, viachran
**model 2214**

| d | R | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ⅜ | 5 | **290 863** | 87 | **20,76** |
| 12 | ½ | 5 | **290 870** | 87 | **20,87** |
| 14 | ½ | 5 | **444 006** | 87 | **25,15** |
| 15 | ⅜ | 5 | **314 361** | 87 | **31,03** |
| 15 | ½ | 5 | **112 950** | 87 | **20,87** |
| 15 | ¾ | 5 | **443 030** | 87 | **25,93** |
| 16 | ½ | 5 | **444 013** | 87 | **26,57** |
| 18 | ½ | 5 | **281 205** | 87 | **33,14** |
| 18 | ¾ | 5 | **314 354** | 87 | **32,34** |
| 22 | ¾ | 5 | **115 623** | 87 | **33,69** |
| 28 | 1 | 5 | **118 730** | 87 | **50,43** |
| 35 | 1¼ | 5 | **127 329** | 87 | **67,02** |
| 42 | 1½ | 1 | **128 500** | 87 | **91,49** |
| 54 | 2 | 1 | **197 988** | 87 | **129,43** |



**Sanpress-prechodové koleno 90° s SC-Contur**
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisovacia prípojka, závit R

**Vybavenie**
tesniaci prvok EPDM
**model 2214.1**

| d | R | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ½ | 5 | **335 281** | 87 | **14,59** |



**Sanpress-prechodové koleno 90° s SC-Contur**
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisovacia prípojka, závit Rp

**Vybavenie**
tesniaci prvok EPDM
**model 2214.2**

| d | Rp | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ⅜ | 5 | **290 924** | 87 | **12,89** |
| 12 | ½ | 5 | **290 931** | 87 | **12,89** |
| 14 | ½ | 5 | **444 020** | 87 | **16,87** |
| 15 | ⅜ | 5 | **298 241** | 87 | **30,25** |
| 15 | ½ | 5 | **108 441** | 87 | **12,89** |
| 15 | ¾ | 5 | **314 385** | 87 | **29,68** |
| 16 | ½ | 5 | **444 037** | 87 | **14,28** |
| 18 | ½ | 5 | **281 236** | 87 | **28,90** |
| 18 | ¾ | 5 | **298 227** | 87 | **32,14** |
| 22 | ½ | 5 | **298 234** | 87 | **34,55** |
| 22 | ¾ | 5 | **283 711** | 87 | **20,40** |
| 22 | 1 | 5 | **314 378** | 87 | **32,34** |
| 28 | ½ | 5 | **442 033** | 87 | **36,26** |
| 28 | ¾ | 5 | **446 611** | 87 | **36,26** |
| 28 | 1 | 5 | **283 728** | 87 | **37,15** |
| 35 | 1¼ | 5 | **283 704** | 87 | **61,20** |
| 42 | 1½ | 1 | **299 415** | 87 | **78,91** |
| 54 | 2 | 1 | **299 422** | 87 | **125,28** |



**Sanpress-zásuvné koleno 90°**
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- zásuvný koniec, závit Rp

**model 2214.3**

| d | Rp | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ½ | 5 | **308 001** | 87 | **13,91** |

## SPOJKY



**Profipress-spojka s SC-Contur**
- meď
- lisovacie prípojky

**Vybavenie**
tesniace prvky EPDM
**model 2415**

| VdS | d | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|
| | 12 | 10 | **292 737** | 86 | **3,94** |
| | 14 | 10 | **443 740** | 86 | **5,31** |
| | 15 | 10/100 | **292 690** | 86 | **3,94** |
| | 16 | 10 | **443 856** | 86 | **5,80** |
| | 18 | 10/100 | **292 744** | 86 | **5,01** |
| ✓ | 22 | 10/100 | **292 683** | 86 | **5,89** |
| ✓ | 28 | 5/50 | **292 676** | 86 | **11,31** |
| ✓ | 35 | 5 | **292 706** | 86 | **14,04** |
| ✓ | 42 | 5 | **292 713** | 86 | **26,44** |
| ✓ | 54 | 1 | **292 720** | 86 | **33,26** |

VdS = schválenie VdS



**Profipress XL-spojka**
**s SC-Contur**
- meď
- lisovacie prípojky

**Vybavenie**
tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
**model 2415XL**

| d | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|
| 64,0 | 1 | **577 582** | 67 | **54,48** |
| 76,1 | 1 | **477 059** | 67 | **117,08** |
| 88,9 | 1 | **477 066** | 67 | **133,92** |
| 108,0 | 1 | **477 073** | 67 | **170,08** |



**Profipress-posuvná spojka**
**s SC-Contur**
- meď
- lisovacie prípojky

**Vybavenie**
tesniace prvky EPDM
**model 2415.3**

| d | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 10 | **713 416** | 86 | **4,46** |
| 15 | 10 | **461 256** | 86 | **4,25** |
| 18 | 10 | **461 263** | 86 | **5,07** |
| 22 | 10 | **461 270** | 86 | **5,94** |
| 28 | 5 | **461 287** | 86 | **10,98** |
| 35 | 5 | **461 294** | 86 | **14,31** |
| 42 | 5 | **461 317** | 86 | **26,04** |
| 54 | 1 | **461 300** | 86 | **33,65** |



**Profipress XL-posuvná spojka**
**s SC-Contur**
- meď
- lisovacie prípojky

**Vybavenie**
tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
**model 2415.5XL**

| d | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|
| 64,0 | 1 | **577 650** | 67 | **66,20** |
| 76,1 | 1 | **477 080** | 67 | **174,23** |
| 88,9 | 1 | **477 097** | 67 | **195,18** |
| 108,0 | 1 | **477 103** | 67 | **234,24** |



**Sanpress-posuvná spojka**
**s SC-Contur**
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisovacie prípojky

**Vybavenie**
tesniace prvky EPDM
**model 2215.5**

| VdS | d | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|
| | 15 | 5 | **119 485** | 87 | **22,27** |
| | 18 | 5 | **287 061** | 87 | **25,54** |
| ✓ | 22 | 5 | **119 041** | 87 | **25,34** |
| ✓ | 28 | 5 | **122 133** | 87 | **30,97** |
| ✓ | 35 | 5 | **124 335** | 87 | **41,26** |
| ✓ | 42 | 1 | **131 494** | 87 | **58,94** |
| ✓ | 54 | 1 | **216 153** | 87 | **62,71** |

VdS = schválenie VdS



**Sanpress-posuvná spojka**
**s SC-Contur**
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- zásuvný koniec, lisovacia prípojka

**Vybavenie**
tesniaci prvok EPDM
**model 2215.4**

| d | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 5 | **588 533** | 87 | **28,05** |
| 28 | 5 | **588 540** | 87 | **34,38** |
| 35 | 5 | **588 557** | 87 | **43,78** |



**Sanpress-spojka**
- červený bronz
- lisovacie prípojky

**Vybavenie**
tesniace prvky EPDM
**model 9777.9**

| d | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | **335 946**[1] | 76 | **19,78** |

[1] Lisovací spoj d10 treba vykonať lisovacími čeľusťami 12.

## REDUKCIE



**Profipress-redukčný kus**
**s SC-Contur**
- meď
- zásuvný koniec, lisovacia prípojka

**Vybavenie**
tesniaci prvok EPDM
**model 2415.1**

| VdS | d1 | d2 | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14 | 12 | 10 | **443 771** | 86 | **4,25** |
| | 15 | 12 | 10 | **296 414** | 86 | **3,54** |
| | 16 | 12 | 10 | **443 788** | 86 | **4,50** |
| | 16 | 14 | 10 | **443 795** | 86 | **4,50** |
| | 18 | 12 | 10 | **298 586** | 86 | **3,69** |
| | 18 | 14 | 10 | **443 801** | 86 | **7,33** |
| | 18 | 15 | 10 | **296 407** | 86 | **3,54** |
| | 18 | 16 | 10 | **443 818** | 86 | **7,57** |
| | 22 | 14 | 10 | **443 825** | 86 | **6,69** |
| | 22 | 15 | 10/50 | **296 377** | 86 | **4,18** |
| | 22 | 16 | 10 | **443 832** | 86 | **7,10** |
| | 22 | 18 | 10 | **296 391** | 86 | **4,43** |
| | 28 | 15 | 5 | **296 469** | 86 | **10,63** |
| | 28 | 18 | 10 | **296 384** | 86 | **10,90** |
| ✓ | 28 | 22 | 10/50 | **296 506** | 86 | **11,23** |
| ✓ | 35 | 22 | 5 | **296 452** | 86 | **13,25** |
| ✓ | 35 | 28 | 5 | **296 490** | 86 | **14,46** |
| ✓ | 42 | 22 | 5 | **296 445** | 86 | **22,64** |
| ✓ | 42 | 28 | 5 | **296 483** | 86 | **22,06** |
| ✓ | 42 | 35 | 5 | **296 476** | 86 | **21,51** |
| ✓ | 54 | 28 | 5 | **366 476** | 86 | **46,36** |
| ✓ | 54 | 35 | 5 | **296 438** | 86 | **30,10** |
| ✓ | 54 | 42 | 5 | **296 421** | 86 | **28,77** |

VdS = schválenie VdS



**Profipress XL-redukčný kus**
**s SC-Contur**
- meď
- zásuvný koniec, lisovacia prípojka

**Vybavenie**
tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
**model 2415.1XL**

| d1 | d2 | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 64,0 | 42 | 1 | **577 605** | 67 | **80,13** |
| 64,0 | 54 | 1 | **577 612** | 67 | **80,13** |
| 76,1 | 54 | 1 | **477 110** | 67 | **100,49** |
| 76,1 | 64,0 | 1 | **587 505** | 67 | **153,90** |
| 88,9 | 54 | 1 | **477 127** | 67 | **108,37** |
| 88,9 | 76,1 | 1 | **477 134** | 67 | **147,90** |
| 108,0 | 54 | 1 | **477 141** | 67 | **113,96** |
| 108,0 | 76,1 | 1 | **477 158** | 67 | **153,34** |
| 108,0 | 88,9 | 1 | **477 165** | 67 | **170,08** |



**Sanpress-redukčný kus**
**s SC-Contur**
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- zásuvný koniec, lisovacia prípojka

**Vybavenie**
tesniaci prvok EPDM
**model 2215.1**

| d1 | d2 | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 12 | 5 | **366 865** | 76 | **9,65** |



**Sanpress-redukčný kus**
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- zásuvný koniec, lisovacia prípojka

**Vybavenie**
tesniaci prvok EPDM
**model 2215.1NC**

| d1 | d2 | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 14 | 5 | **323 707**[1] | 87 | **7,32** |
| 15 | 16 | 5 | **323 714**[2] | 87 | **8,34** |
| 18 | 16 | 5 | **323 721**[2] | 87 | **10,30** |

[1] Lisovací spoj d14 treba vykonať lisovacími čeľusťami 15.
[2] Lisovací spoj d16 treba vykonať lisovacími čeľusťami 18.



**Profipress-redukčná spojka s SC-Contur**
- meď
- lisovacie prípojky

**Vybavenie**
tesniace prvky EPDM
**model 2415.2**

| VdS | d1 | d2 | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15 | 12 | 10 | **325 770** | 86 | **10,90** |
| | 18 | 15 | 10 | **325 787** | 86 | **15,84** |
| | 22 | 15 | 10 | **325 794** | 86 | **17,38** |
| | 22 | 18 | 10 | **325 800** | 86 | **17,63** |
| ✓ | 28 | 22 | 5 | **325 817** | 86 | **19,81** |
| ✓ | 35 | 28 | 5 | **328 269** | 86 | **27,90** |
| ✓ | 42 | 35 | 1 | **328 252** | 86 | **41,44** |
| ✓ | 54 | 42 | 1 | **328 276** | 86 | **46,36** |

VdS = schválenie VdS



**Sanpress-redukčná spojka**
- červený bronz
- lisovacie prípojky

**Vybavenie**
tesniace prvky EPDM
**model 2215.2NC**

| d1 | d2 | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 14 | 5 | **363 420**[1] | 87 | **10,21** |
| 16 | 15 | 5 | **363 437**[2] | 87 | **11,16** |
| 18 | 16 | 5 | **363 444**[2] | 87 | **11,16** |

[1] Lisovací spoj d14 treba vykonať lisovacími čeľusťami 15.
[2] Lisovací spoj d16 treba vykonať lisovacími čeľusťami 18.



**Sanpress-redukčná spojka**
- červený bronz
- lisovacie prípojky

**Vybavenie**
tesniace prvky EPDM

| model | d1 | d2 | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **9778.0** | 12 | 10 | 1 | **335 953**[1] | 76 | **19,30** |
| **9778.1** | 15 | 10 | 10 | **335 960**[1] | 76 | **17,82** |

[1] Lisovací spoj d10 treba vykonať lisovacími čeľusťami 12.



**Profipress-redukčný oblúk 90° s SC-Contur**
- meď
- zásuvný koniec, lisovacia prípojka

**Vybavenie**
tesniaci prvok EPDM
**model 2416.2**

| d1 | d2 | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 5 | **629 281** | 86 | **5,07** |

## SKRUTKOVÉ SPOJE



**Sanpress-skrutkový spoj s SC-Contur**
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisovacie prípojky
- ploché tesnenie

**Vybavenie**
tesniace prvky EPDM, ploché tesnenie EPDM, prevlečný skrutkový spoj, viachran

**Upozornenie**
Prevlečná matica je vyrobená z mosadze.
**model 2260**

| d | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | **293 017** | 87 | **42,67** |
| 15 | 1 | **126 148** | 87 | **56,61** |
| 18 | 1 | **287 436** | 87 | **64,49** |
| 22 | 1 | **126 124** | 87 | **72,88** |
| 28 | 1 | **124 311** | 87 | **77,65** |
| 35 | 1 | **130 947** | 87 | **88,20** |
| 42 | 1 | **132 446** | 87 | **119,49** |
| 54 | 1 | **226 329** | 87 | **195,29** |



**Sanpress-prechodový skrutkový spoj**
**s SC-Contur**
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisovacia prípojka, závit Rp
- ploché tesnenie

**Vybavenie**
tesniaci prvok EPDM, ploché tesnenie EPDM, prevlečný skrutkový spoj, viachran
**Upozornenie**
Prevlečná matica je vyrobená z mosadze.
**model 2262**

| d | Rp | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ½ | 5 | **293 024** | 87 | **32,52** |
| 15 | ½ | 1 | **131 937** | 87 | **39,09** |
| 15 | ¾ | 1 | **133 160** | 87 | **44,63** |
| 18 | ½ | 1 | **283 384** | 87 | **47,46** |
| 18 | ¾ | 1 | **314 910** | 87 | **47,61** |
| 22 | ¾ | 1 | **125 318** | 87 | **57,31** |
| 22 | 1 | 1 | **133 900** | 87 | **61,38** |
| 28 | ¾ | 1 | **365 103** | 87 | **66,71** |
| 28 | 1 | 1 | **128 975** | 87 | **66,16** |
| 35 | 1¼ | 1 | **138 875** | 87 | **71,77** |
| 42 | 1½ | 1 | **141 745** | 87 | **99,47** |
| 54 | 2 | 1 | **222 017** | 87 | **131,84** |



**Sanpress-prechodový skrutkový spoj**
**s SC-Contur**
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisovacia prípojka, závit R
- ploché tesnenie

**Vybavenie**
tesniaci prvok EPDM, ploché tesnenie EPDM, prevlečný skrutkový spoj, viachran
**Upozornenie**
Prevlečná matica je vyrobená z mosadze.
**model 2265**

| d | R | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ⅜ | 5 | **291 372** | 87 | **30,72** |
| 12 | ½ | 5 | **291 389** | 87 | **30,72** |
| 15 | ½ | 1 | **120 108** | 87 | **30,72** |
| 15 | ¾ | 1 | **140 878** | 87 | **40,73** |
| 18 | ½ | 1 | **283 360** | 87 | **41,12** |
| 18 | ¾ | 1 | **283 377** | 87 | **42,35** |
| 22 | ½ | 1 | **142 674** | 87 | **63,63** |
| 22 | ¾ | 1 | **119 133** | 87 | **44,25** |
| 22 | 1 | 1 | **148 492** | 87 | **63,88** |
| 28 | ¾ | 1 | **365 110** | 87 | **54,49** |
| 28 | 1 | 1 | **120 047** | 87 | **52,38** |
| 35 | 1¼ | 1 | **128 425** | 87 | **76,48** |
| 42 | 1½ | 1 | **135 966** | 87 | **106,68** |
| 54 | 2 | 1 | **221 997** | 87 | **139,84** |



**Sanpress-prechodový skrutkový spoj 90°**
**s SC-Contur**
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisovacia prípojka, závit Rp
- ploché tesnenie, kolmé vyhotovenie

**Vybavenie**
tesniaci prvok EPDM, ploché tesnenie EPDM, prevlečný skrutkový spoj, viachran
**Upozornenie**
Prevlečná matica je vyrobená z mosadze.
**model 2255**

| d | Rp | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ½ | 5 | **292 980*** | 87 | **37,03** |
| 15 | ½ | 5 | **125 660** | 87 | **43,78** |
| 18 | ½ | 5 | **283 469** | 87 | **45,65** |
| 18 | ¾ | 5 | **283 452** | 87 | **50,80** |
| 22 | ¾ | 5 | **122 614** | 87 | **60,42** |
| 22 | 1 | 5 | **132 637** | 87 | **71,56** |
| 28 | 1 | 5 | **128 159** | 87 | **68,81** |
| 35 | 1¼ | 5 | **132 729** | 87 | **88,20** |
| 42 | 1½ | 1 | **139 872** | 87 | **124,49** |
| 54 | 2 | 1 | **221 676** | 87 | **171,03** |

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



**Sanpress-pripájací skrutkový spoj s SC-Contur**
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisovacia prípojka, závit G
- ploché tesnenie

**Vybavenie**
tesniaci prvok EPDM, ploché tesnenie EPDM, prevlečný skrutkový spoj, viachran

**Upozornenie**
Prevlečná matica je vyrobená z mosadze.

**model 2263**

| VdS | d | G | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12 | ⅜ | 1 | **475 956** | 87 | **11,86** |
| | 12 | ½ | 1 | **380 878** | 87 | **12,03** |
| | 12 | ¾ | 1 | **293 611** | 87 | **9,61** |
| | 14 | ⅜ | 1 | **476 786** | 87 | **12,80** |
| | 14 | ½ | 1 | **443 849** | 87 | **13,11** |
| | 14 | ¾ | 1 | **444 150** | 87 | **12,42** |
| | 15 | ⅜ | 1 | **475 963** | 87 | **11,86** |
| | 15 | ½ | 1 | **380 885** | 87 | **12,03** |
| | 15 | ¾ | 1 | **265 663** | 87 | **10,77** |
| | 15 | 1 | 1 | **305 000** | 87 | **16,32** |
| | 15 | 1¼ | 1 | **424 534** | 87 | **24,84** |
| | 16 | ½ | 1 | **444 167** | 87 | **13,35** |
| | 16 | ¾ | 1 | **444 174** | 87 | **11,79** |
| | 18 | ¾ | 1 | **283 391** | 87 | **11,07** |
| | 18 | 1 | 1 | **305 017** | 87 | **15,56** |
| | 22 | ¾ | 1 | **351 502** | 87 | **14,45** |
| ✓ | 22 | 1 | 1 | **265 687** | 87 | **10,92** |
| ✓ | 22 | 1¼ | 1 | **367 015** | 87 | **20,76** |
| ✓ | 22 | 1½ | 1 | **305 260** | 87 | **20,06** |
| | 28 | 1 | 1 | **692 629** | 87 | **18,29** |
| ✓ | 28 | 1¼ | 1 | **265 700** | 87 | **18,28** |
| ✓ | 28 | 1½ | 1 | **305 048** | 87 | **20,45** |
| ✓ | 35 | 1½ | 1 | **265 731** | 87 | **21,40** |
| ✓ | 35 | 2 | 1 | **305 024** | 87 | **38,39** |
| ✓ | 42 | 1¾ | 1 | **265 304** | 87 | **40,02** |
| ✓ | 42 | 2 | 1 | **305 031** | 87 | **50,19** |
| ✓ | 54 | 2¼ | 1 | **426 743** | 87 | **100,24** |
| ✓ | 54 | 2⅜ | 1 | **265 328** | 87 | **56,76** |
| ✓ | 54 | 2½ | 1 | **341 961** | 87 | **67,48** |
| ✓ | 54 | 2¾ | 1 | **426 750** | 87 | **135,98** |

VdS = schválenie VdS



**Sanpress-pripájací skrutkový spoj**
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- zásuvný koniec, závit G
- ploché tesnenie

**Vybavenie**
ploché tesnenie EPDM, prevlečný skrutkový spoj, viachran

**Upozornenie**
Prevlečná matica je vyrobená z mosadze.

**model 2264**

| d | G | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ¾ | 1 | **338 503** | 87 | **10,77** |
| 18 | ¾ | 1 | **338 510** | 87 | **11,37** |
| 22 | 1 | 1 | **338 527** | 87 | **12,64** |
| 28 | 1¼ | 1 | **338 534** | 87 | **19,22** |
| 35 | 1½ | 1 | **338 541** | 87 | **24,00** |
| 42 | 1¾ | 1 | **338 558** | 87 | **40,02** |
| 54 | 2⅜ | 1 | **338 565** | 87 | **56,76** |



**Sanpress-izolačný skrutkový spoj s SC-Contur**
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- závit Rp, lisovacia prípojka
- ploché tesnenie

**Vybavenie**
tesniaci prvok EPDM, ploché tesnenie EPDM, prevlečný skrutkový spoj, oddeľovací krúžok, viachran

**Upozornenie**
Prevlečná matica je vyrobená z mosadze.

**model 2267**

| Rp | d | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|
| ½ | 15 | 1 | **469 450** | 87 | **63,97** |
| ¾ | 15 | 1 | **469 467** | 87 | **72,96** |
| ½ | 18 | 1 | **469 474** | 87 | **77,25** |
| ¾ | 18 | 1 | **469 481** | 87 | **81,23** |
| ¾ | 22 | 1 | **469 498** | 87 | **93,98** |
| 1 | 22 | 1 | **469 504** | 87 | **98,92** |
| 1 | 28 | 1 | **469 511** | 87 | **108,94** |
| 1¼ | 35 | 1 | **469 528** | 87 | **119,02** |
| 1½ | 42 | 1 | **469 535** | 87 | **165,94** |
| 2 | 54 | 1 | **469 542** | 87 | **214,52** |

## VIEČKA, ZÁTKY



**Profipress-viečko s SC-Contur**
- meď
- lisovacia prípojka

**Vybavenie**
tesniaci prvok EPDM
**model 2456**

| VdS | d | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|
| | 12 | 10 | **349 295** | 86 | **6,85** |
| | 14 | 10 | **444 075** | 86 | **10,90** |
| | 15 | 10 | **349 301** | 86 | **8,23** |
| | 16 | 10 | **444 082** | 86 | **11,65** |
| | 18 | 10 | **349 363** | 86 | **10,84** |
| ✓ | 22 | 10 | **349 356** | 86 | **14,22** |
| ✓ | 28 | 5 | **349 349** | 86 | **22,01** |
| ✓ | 35 | 5 | **349 332** | 86 | **23,93** |
| ✓ | 42 | 1 | **349 325** | 86 | **36,97** |
| ✓ | 54 | 1 | **349 318** | 86 | **45,16** |

VdS = schválenie VdS



**Profipress XL-viečko s SC-Contur**
- meď
- lisovacia prípojka, závit Rp

**Vybavenie**
tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok, viachran
**model 2456XL**

| d | Rp | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 64,0 | ¾ | 1 | **577 780** | 67 | **118,40** |
| 76,1 | ¾ | 1 | **534 165** | 67 | **135,53** |
| 88,9 | ¾ | 1 | **534 172** | 67 | **151,18** |
| 108,0 | ¾ | 1 | **534 189** | 67 | **199,58** |



**Profipress-zátka**
- meď
- zásuvný koniec

**model 2457**

| d | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 10 | **330 903** | 86 | **3,37** |
| 18 | 10 | **330 897** | 86 | **3,62** |
| 22 | 5 | **314 576** | 86 | **13,83** |
| 28 | 5 | **314 569** | 86 | **21,25** |



**Zátka pre tlakové skúšky**
- pre nasledujúce produkty a použitie: skúška tesnosti, prechodne uzatvorené úseky potrubia
- mosadz
- svorný skrutkový spoj, hadicová prípojka pre plniacu hadicu

**Vybavenie**
KFE-kohút, prevlečný skrutkový spoj
**model 2269**

| d | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | **290 801** | 87 | **69,43** |
| 15 | 1 | **141 523** | 87 | **72,88** |
| 18 | 1 | **289 423** | 87 | **76,26** |
| 22 | 1 | **140 557** | 87 | **92,65** |
| 28 | 1 | **142 568** | 87 | **115,03** |
| 35 | 1 | **144 111** | 87 | **125,58** |
| 42 | 1 | **144 999** | 87 | **152,64** |
| 54 | 1 | **187 798** | 87 | **177,38** |



**Tesniaci prvok EPDM**
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: zátka pre tlakové skúšky model 2269

**model 2269.9**

| pre d | vnútorný Ø | s | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 32,15 | 3,2 | 5 | **754 150** | 87 | **2,95** |
| 42 | 38,5 | 3,7 | 5 | **754 167** | 87 | **3,12** |
| 54 | 51,2 | 4,13 | 5 | **754 174** | 87 | **3,32** |

## PRÍRUBY



**Sanpress-prírubový prechod s SC-Contur**
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- prírubový prechod, lisovacia prípojka

**Vybavenie**
príruba voľná PN 10/16 oceľ povrchovo upravená čiernou práškovou farbou, tesniaci prvok EPDM, držiak
**model 2259.5**

| DN | d | po | o [mm] | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 28 | 4 | 85 | 1 | **479 855** | 87 | **143,67** |
| 32 | 35 | 4 | 100 | 1 | **479 879** | 87 | **209,05** |
| 40 | 42 | 4 | 110 | 1 | **479 886** | 87 | **230,89** |
| 50 | 54 | 4 | 125 | 1 | **479 893** | 87 | **265,69** |

po = počet otvorov
o = Ø otvoru



**Profipress XL-prírubový prechod s SC-Contur**
- meď
- prírubový prechod, lisovacia prípojka

**Vybavenie**
príruba voľná PN 10/16 oceľ povrchovo upravená čiernou práškovou farbou, tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok

**model 2459.5XL**

| DN | d | po | o [mm] | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 64,0 | 8 | 145 | 1 | **577 797** | 67 | **359,67** |
| 65 | 76,1 | 8 | 145 | 1 | **534 042** | 67 | **378,38** |
| 80 | 88,9 | 8 | 160 | 1 | **534 059** | 67 | **466,77** |
| 100 | 108,0 | 8 | 180 | 1 | **534 066** | 67 | **517,29** |

po = počet otvorov
o = Ø otvoru



**Montážna súprava**
- pre nasledujúce produkty a použitie: prírubové spojenie
- oceľ pozinkovaná

**Vybavenie**
4 skrutky, 8 podložiek, 4 matice

**model 2259.7**

| DN | PN | M | L | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/25 | 16 | 12 | 65 | 1 | **494 056** | 87 | **29,38** |
| 32/50 | 16 | 16 | 70 | 1 | **494 063** | 87 | **45,04** |

L = dĺžka



**Montážna súprava**
- pre nasledujúce produkty a použitie: prírubové spojenie
- oceľ pozinkovaná

**model 2259.7XL**

| pre DN | PN | M | L | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65/100 | 16 | 16 | 70 | 1 | **494 087**[1] | 87 | **71,56** |
| 80/100 | 6 | 16 | 60 | 1 | **651 268**[2] | 87 | **37,90** |

L = dĺžka
[1] s 8 skrutkami, 16 podložkami a 8 maticami
[2] so 4 skrutkami, 8 podložkami a 4 maticami



**Tesnenie**
- AFM 34/2

**model 2259.9**

| DN | PN | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 16 | 10 | **409 128** | 87 | **13,19** |
| 32 | 16 | 10 | **409 135** | 87 | **13,35** |
| 40 | 16 | 10 | **409 142** | 87 | **13,35** |
| 50 | 16 | 10 | **409 258** | 87 | **13,42** |



**Tesnenie**
- AFM 34/2

**model 2259.9XL**

| DN | PN | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 16 | 10 | **356 293** | 88 | **13,81** |
| 80 | 16 | 10 | **356 309** | 88 | **14,20** |
| 100 | 16 | 10 | **356 316** | 88 | **23,62** |

## NÁSTENKY



**Sanpress-nástenka s SC-Contur**
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisovacia prípojka, závit Rp

**Vybavenie**
tesniaci prvok EPDM, pripojovacie koleno skrátiteľné, upevňovacia príruba

**model 2225**

| d | Rp | L | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ½ | 45 | 5/25 | **116 552** | 87 | **24,77** |

L = dĺžka



**Sanpress-nástenka s SC-Contur**
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisovacia prípojka, závit Rp

**Vybavenie**
tesniaci prvok EPDM, upevňovacia príruba

**model 2225.5**

| d | Rp | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ½ | 5 | **291 013** | 87 | **17,67** |
| 14 | ½ | 5 | **444 044** | 87 | **17,56** |
| 15 | ½ | 5/100 | **107 345** | 87 | **14,14** |
| 16 | ½ | 5 | **444 556** | 87 | **18,20** |
| 18 | ½ | 5/50 | **281 502** | 87 | **23,28** |
| 18 | ¾ | 5 | **335 236** | 87 | **33,60** |
| 22 | ½ | 5 | **335 229** | 87 | **34,86** |
| 22 | ¾ | 5 | **116 057** | 87 | **38,07** |



**Sanpress-nástenka s SC-Contur**
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisovacia prípojka, závit Rp

**Vybavenie**
tesniaci prvok EPDM, distančná vložka, upevňovacia príruba
**model 2225.6**

| d | Rp | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ½ | 5 | **347 307** | 87 | **30,30** |



**Sanpress-dvojitá nástenka s SC-Contur**
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisovacie prípojky, závit Rp

**Vybavenie**
tesniace prvky EPDM, upevňovacia príruba
**model 2228.7**

| d1 | Rp | d2 | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ½ | 15 | 1 | **687 892** | 87 | **55,59** |
| 18 | ½ | 18 | 1 | **692 797** | 87 | **62,27** |
| 22 | ½ | 22 | 1 | **687 908** | 87 | **68,16** |



**Sanpress-nástenka T-kus s SC-Contur**
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisovacie prípojky, závit Rp

**Vybavenie**
tesniace prvky EPDM, upevňovacia príruba
**model 2217.3**

| d1 | Rp | d2 | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ½ | 15 | 1 | **644 864** | 87 | **40,02** |
| 22 | ½ | 22 | 1 | **625 726** | 87 | **48,08** |



**Tlaková dýza**
- pre nasledujúce produkty a použitie: T-kusy systémov Profipress, Sanpress a Sanpress Inox s odbočkou d15 v prípade potreby dimenzovaných rozdeľovacích potrubí
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- zásuvný koniec
- podľa Venturiho princípu

**Upozornenie**
Na účely výmeny vody v odbočke kruhového potrubia k odberným miestam so zriedkavým používaním do dĺžky 15 m (normatív).
**model 2211.5**

| d | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | **695 835** | 87 | **29,92** |
| 28 | 1 | **695 842** | 87 | **35,82** |
| 35 | 1 | **696 252** | 87 | **44,59** |
| 42 | 1 | **696 269** | 87 | **67,36** |
| 54 | 1 | **696 276** | 87 | **89,49** |
| 64 | 1 | **696 283** | 87 | **183,11** |



**Zátka pre tlakové skúšky**
- pre nasledujúce produkty a použitie: skúška tesnosti
- plast
- závit G
- odolný voči horúcej vode

**Vybavenie**
tesnenie, kovová závitová vložka
**model 1516.113**

| G | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|
| ⅜ | 10 | **116 644** | 24 | **13,75** |
| ½ | 10 | **100 766** | 24 | **12,27** |
| ¾ | 10 | **107 666** | 24 | **18,94** |



**Ochranná manžeta**
- pre nasledujúce produkty a použitie: nástenka d16xRp½
- plast

**model 2125.59**

| | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|
| | 10 | **351 496** | 78 | **3,32** |



**Silenta-pohlcovač hluku**
- pre nasledujúce produkty a použitie: nástenka
- guma

**Vybavenie**
držiak na montáž na stenu
**model 1412.891**

| pre d | Rp | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/18 | ½ | 5 | **104 801** | 31 | **4,75** |
| 22 | ¾ | 5 | **126 384** | 31 | **9,25** |



**Pohlcovač hluku**
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Sanpress-dvojitá nástenka model 2228.7, Sanpress Inox-dvojitá nástenka model 2325.7, Viega Smartpress-dvojitá nástenka model 6725.7
- guma

**model 5325.75**

| d | pre d | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15/18 | 5 | **657 116** | 31 | **24,36** |
| 20 | 22 | 5 | **660 383** | 31 | **28,55** |



**Držiak**
- pre nasledujúce produkty a použitie: murované konštrukcie, predstenová inštalácia, rôzne rozstupy
- oceľ pozinkovaná
- odhlučnené

**model 2021.7**

| rozstup | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|
| 70/100/150 | 1 | **651 350** | 78 | **10,66** |



**Držiak**
- pre nasledujúce produkty a použitie: upevnenie násteniek
- oceľ pozinkovaná
- odhlučnené, variabilné rozstupy

**Vybavenie**
súprava gumových doštičiek
**model 2141.3**

| rozstup | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|
| 80–150 | 1 | **581 701** | 78 | **7,93** |



**Držiak**
- pre nasledujúce produkty a použitie: upevnenie bočné
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: držiak model 2141.3
- oceľ pozinkovaná

**model 2141.4**

| | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | **586 706** | 78 | **15,47** |



**Odtokový oblúk 90°**
- pre nasledujúce produkty a použitie: upevnenie pomocou nosiča armatúry alebo predstenového bloku pre armatúry na omietku Viega Mono
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: nosič armatúry model 8062.1
- plast

**Vybavenie**
držiak, umývadlová predstenová svorka, gumová vsuvka DN40/30, zátka
**model 2125.9**

| DN | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|
| 40/50 | 1 | **329 730** | 78 | **21,97** |

## MONTÁŽNE JEDNOTKY



**Sanpress-montážna jednotka**
**s SC-Contur**
- lisovacie prípojky, závit Rp
- jedna strana dlhá

**Vybavenie**
tesniaci prvok EPDM, držiak (plochý) oceľ pozinkovaná, koleno červený bronz alebo kremíkový bronz dlhé (skrátiteľné)

| model | d | Rp | L | rozstup | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2221** | 15 | ½ | 45 | 150/200 | 1 | **124 502** | 87 | **70,61** |
| **2221.1** | 15 | ½ | 45 | 80/100 | 1 | **135 119** | 87 | **64,75** |

L = dĺžka



**Sanpress-montážna jednotka**
**s SC-Contur**
- lisovacie prípojky, závit Rp

**Vybavenie**
tesniaci prvok EPDM, koleno červený bronz alebo kremíkový bronz krátke, držiak (zalomený) oceľ pozinkovaná

| model | d | Rp | rozstup | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2222** | 15 | ½ | 150 | 10 | **295 462** | 87 | **39,25** |
| **2222.6EX** | 12 | ⅜ | 120 | 1 | **357 351** | 87 | **38,07** |



**Sanpress-montážna jednotka**
**s SC-Contur**
- lisovacie prípojky, závit Rp

**Vybavenie**
tesniaci prvok EPDM, koleno červený bronz alebo kremíkový bronz krátke, držiak (plochý) oceľ pozinkovaná
**model 2222.05**

| d | Rp | rozstup | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ½ | 150 | 1 | **308 681** | 87 | **38,84** |



**Sanpress-montážna jednotka**
**s SC-Contur**
- lisovacie prípojky, závit Rp

**Vybavenie**
tesniaci prvok EPDM, koleno červený bronz alebo kremíkový bronz krátke, držiak (plochý) oceľ pozinkovaná
**model 2222.2**

| d | Rp | rozstup | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ½ | 100 | 1 | **308 674** | 87 | **39,63** |



**Sanpress-montážna jednotka**
**s SC-Contur**
- pre nasledujúce produkty a použitie: membránová expanzná nádoba
- lisovacie prípojky, závit Rp

**Vybavenie**
tesniaci prvok EPDM, skrutkový spoj, T-kus červený bronz alebo kremíkový bronz, držiak (plochý) oceľ pozinkovaná
**model 2218.4**

| d1 | Rp | d2 | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ¾ | 22 | 1 | **625 078*** | 76 | **78,76** |

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



**Montážna jednotka**
- pre nasledujúce produkty a použitie: plynové kombinované/kotlové ohrievače Junkers
- lisovacie prípojky, závit Rp

**Vybavenie**
koleno na pripojenie plynu so závitovou prípojkou – všetky ostatné kolená s lisovanou pripojkou, koleno červený bronz alebo kremíkový bronz krátke, tesniace prvky EPDM, prípojka na priesakovú vodu, držiak (zalomený) oceľ pozinkovaná

**Upozornenie**
Pri požadovanej prípojke plynu Rp¾, resp. Rp1, prosím, vymeňte namontované koleno Rp½!

**model 2229**

| Rp | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|
| ½ | 1 | **309 398** | 87 | **248,09** |



**Pripojovacie koleno 90°**
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: montážna jednotka model 2229
- závit Rp

**model 94477.0-713**

| Rp | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|
| ½ | 1 | **374 570**[1] | 31 | **21,41** |
| ¾ | 1 | **489 298**[1] | 31 | **22,60** |
| 1 | 1 | **138 066**[2] | 31 | **32,09** |

[1] červený bronz
[2] mosadz



**Silenta-pohlcovač hluku**
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Sanpress-montážna jednotka model 2221
- guma

**Vybavenie**
držiak na montáž na stenu

**model 1415**

| rozstup | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|
| 150/200 | 5 | **123 345** | 31 | **16,49** |

## STENOVÉ PRIECHODKY



**Sanpress-stenová priechodka s SC-Contur**
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisovacia prípojka, závit Rp, závit G
- kolmé vyhotovenie

**Vybavenie**
tesniaci prvok EPDM

**model 2232.1**

| d | Rp | G | L | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ½ | ¾ | 25 | 5 | **279 301** | 87 | **46,21** |
| 15 | ½ | ¾ | 35 | 5 | **279 318** | 87 | **52,62** |
| 15 | ½ | ¾ | 55 | 5 | **279 288** | 87 | **72,88** |
| 15 | ½ | ¾ | 65 | 5 | **279 295** | 87 | **76,48** |

L = dĺžka



**Sanpress-stenová priechodka s SC-Contur**
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisovacia prípojka, závit Rp, závit G

**Vybavenie**
tesniaci prvok EPDM

**model 2232.3**

| d | Rp | G | L | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ½ | ¾ | 30 | 5 | **325 060** | 87 | **26,63** |

L = dĺžka



**Poistka proti pretočeniu**
- pre nasledujúce produkty a použitie: stenová priechodka
- oceľ pozinkovaná

**model 2132**

| bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|
| 25 | **344 931** | 78 | **1,54** |



**Montážna súprava**
- pre nasledujúce produkty a použitie: stenová priechodka
- závit G

**model 1526.414-897**

| G | VK | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|
| ¾ | 29 | 10 | **104 887** | 24 | **10,66** |

VK = veľkosť kľúča

## TECHNIKA SMARTLOOP INLINER: VNÚTORNÉ CIRKULAČNÉ POTRUBIA



**Smartloop-pripojovacia súprava**
- pre nasledujúce produkty a použitie: stúpacie potrubie teplej vody s vnútorným cirkulačným potrubím, stúpacie potrubie teplej vody od d28, cirkulačné vedenie d15
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Smartloop-rúra model 2007.3
- červený bronz alebo kremíkový bronz

**Vybavenie**
zátka, prípojné hrdlo
**model 2276.1**

| d1 | d2 | d3 | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 12 | 15 | 1 | **470 289** | 78 | **114,47** |
| 35 | 12 | 15 | 1 | **470 272** | 78 | **117,77** |
| 28/35 | 12 | 15 | 1 | **632 229** | 78 | **122,73** |



**Smartloop-rúra**
- pre nasledujúce produkty a použitie: vnútorné cirkulačné potrubie
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Smartloop-pripojovacia súprava model 2276.1

**model 2007.3**

| d | s | L [m] | bal | artikel | RS | €/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 75 | 75 | **650 032** | 78 | **3,97** |



**Smartloop-ťažná spojka**
- pre nasledujúce produkty a použitie: zabudovanie vnútorného cirkulačného potrubia
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Smartloop-rúra model 2007.3

**model 2276.9**

| pre d | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | **632 236** | 78 | **48,74** |



**Smartloop-spojka**
- pre nasledujúce produkty a použitie: oprava vnútorného cirkulačného potrubia
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Smartloop-rúra model 2007.3

**model 2276.8**

| pre d | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | **643 188** | 78 | **19,90** |



**Nožnice na rúrky**
- pre nasledujúce produkty a použitie: plastová rúra Viega

**model 2040**

| pre d | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|
| 12–25 | 1 | **117 047** | 74 | **42,70** |



**Montážne kliešte**
**model 1077.2**

| pre d | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|
| 12–16 | 1 | **264 604** | 74 | **82,44** |



**Lisovacia čeľusť**
**PT2**
**pre plastové potrubné systémy**
- odporúčané pre Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, lisovací nástroj PT3-H/EH, PT3-AH, lisovací nástroj typ 2 (PT2), lisovacie nástroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie nástroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie nástroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, 340
- oceľ fosfátovaná

**model 2799.7**

| F | SI | bal | **artikel** | RS | **€** |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 1 | **425 302** | 74 | **258,58** |

F = pre Fonterra
SI = pre Smartloop



**Ručné lisovacie kliešte**
- pre nasledujúce produkty a použitie: celoplastový potrubný systém, systém PB

**model 2782**

| pre d | F | SI | bal | **artikel** | RS | **€** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 12 | 1 | **401 436** | 74 | **323,71** |

F = pre Fonterra
SI = pre Smartloop

## KOMPENZÁTORY



**Kompenzátor**
**s SC-Contur**
- pre nasledujúce produkty a použitie: vyrovnanie rozťažnosti v pivničných alebo stúpacích potrubiach, etážové prípojné vedenia vo vykurovacej a sanitárnej technike
- lisovacie prípojky

**Vybavenie**
tesniace prvky EPDM, lisovacie spojky červený bronz alebo kremíkový bronz, vlnovec z ušľachtilej ocele

**model 2251**

| d | bal | **artikel** | RS | **€** |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | **690 250** | 87 | **175,54** |
| 18 | 1 | **690 267** | 87 | **193,05** |
| 22 | 1 | **690 274** | 87 | **223,06** |
| 28 | 1 | **690 281** | 87 | **240,50** |
| 35 | 1 | **690 298** | 87 | **270,55** |
| 42 | 1 | **690 304** | 87 | **318,47** |
| 54 | 1 | **690 311** | 87 | **423,73** |

## UZAVIERACIE VENTILY Z ČERVENÉHO BRONZU, OD 2017



**Easytop-ventil so šikmým sedlom (priamy ventil)**
**s SC-Contur**
- lisovacie prípojky

**Vybavenie**
teleso a vrchný diel ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN EN 1982 a podľa podkladov posudzovania kovov (Spolkový úrad pre životné prostredie), sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, vretenový prevod, zobrazenie polohy otvorené/zatvorené, ručné koliesko ergonomické a uzavreté s vymeniteľným označením média zelená/červená, vypúšťacia zátka G¼, tesniace prvky EPDM

**Technické údaje**
prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
prevádzková teplota max. 90 °C
so skúšobnou značkou DVGW

**model 2237.5**

| DN | d | bal | **artikel** | RS | **€** |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 5 | **756 864** | 95 | **110,66** |
| 15 | 18 | 5 | **756 871** | 95 | **121,35** |
| 20 | 22 | 5 | **756 888** | 95 | **127,23** |
| 25 | 28 | 5 | **756 895** | 95 | **167,32** |
| 32 | 35 | 1 | **756 901** | 95 | **240,61** |
| 40 | 42 | 1 | **756 918** | 95 | **293,13** |
| 50 | 54 | 1 | **756 925** | 95 | **417,51** |



**Easytop-ventil so šikmým sedlom KRV (kombinovaný priamy ventil so zamedzovačom spätného toku) s SC-Contur**
- lisovacie prípojky

**Vybavenie**
teleso a vrchný diel ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN EN 1982 a podľa podkladov posudzovania kovov (Spolkový úrad pre životné prostredie), sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, vretenový prevod, zobrazenie polohy otvorené/zatvorené, ručné koliesko ergonomické a uzavreté s vymeniteľným označením média zelená/červená, skúšobná prípojka, vypúšťacia zátka G¼, tesniace prvky EPDM

**Technické údaje**
prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
prevádzková teplota max. 90 °C
so skúšobnou značkou DVGW
**model 2238.5**

| DN | d | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 5 | **757 199** | 95 | **125,83** |
| 15 | 18 | 5 | **757 205** | 95 | **136,85** |
| 20 | 22 | 5 | **757 212** | 95 | **141,08** |
| 25 | 28 | 5 | **757 229** | 95 | **181,14** |
| 32 | 35 | 1 | **757 236** | 95 | **262,69** |
| 40 | 42 | 1 | **757 243** | 95 | **315,18** |
| 50 | 54 | 1 | **757 250** | 95 | **437,43** |



**Easytop-zamedzovač spätného toku s SC-Contur**
- lisovacie prípojky

**Vybavenie**
teleso a vrchný diel ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN EN 1982 a podľa podkladov posudzovania kovov (Spolkový úrad pre životné prostredie), sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, skúšobná prípojka, vypúšťacia zátka G¼, tesniace prvky EPDM

**Technické údaje**
prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
prevádzková teplota max. 90 °C
so skúšobnou značkou DVGW
**model 2239.4**

| DN | d | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 5 | **757 526** | 95 | **110,66** |
| 15 | 18 | 5 | **757 533** | 95 | **121,35** |
| 20 | 22 | 5 | **757 540** | 95 | **127,23** |
| 25 | 28 | 5 | **757 557** | 95 | **167,32** |
| 32 | 35 | 1 | **757 564** | 95 | **240,61** |
| 40 | 42 | 1 | **757 571** | 95 | **293,13** |
| 50 | 54 | 1 | **757 588** | 95 | **417,51** |

## GUĽOVÉ KOHÚTY Z ČERVENÉHO BRONZU, OD 2017



**Easytop-guľový kohút s SC-Contur**
- lisovacie prípojky
- plný prietok

**Vybavenie**
teleso ventilu kremíkový bronz podľa DIN EN 1982 a podľa podkladov posudzovania kovov (Spolkový úrad pre životné prostredie), bezúdržbový ovládací hriadeľ (Viega odporúča každých šesť mesiacov úplne otvoriť a zatvoriť guľový kohút), ovládacia páčka v tvare T s vymeniteľným označením média zelená/červená, guľa z ušľachtilej ocele, tesniace prvky EPDM (lisovacie prípoje)

**Technické údaje**
prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
prevádzková teplota max. 110 °C
so skúšobnou značkou DVGW
**model 2275**

| DN | d | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 1 | **746 377** | 95 | **29,57** |
| 15 | 18 | 1 | **746 384** | 95 | **32,07** |
| 20 | 22 | 1 | **746 391** | 95 | **44,83** |
| 25 | 28 | 1 | **746 407** | 95 | **69,74** |
| 32 | 35 | 1 | **746 414** | 95 | **141,49** |
| 40 | 42 | 1 | **746 421** | 95 | **207,65** |
| 50 | 54 | 1 | **746 438** | 95 | **357,17** |



**Easytop-guľový kohút**
**s SC-Contur**
- nevhodné pre: Easytop-izolačné puzdro model 2275.90
- kremíkový bronz
- lisovacie prípojky
- plný prietok

**Vybavenie**
teleso ventilu kremíkový bronz podľa DIN EN 1982 a podľa podkladov posudzovania kovov (Spolkový úrad pre životné prostredie), bezúdržbový ovládací hriadeľ (Viega odporúča každých šesť mesiacov úplne otvoriť a zatvoriť guľový kohút), ovládacia páčka tvar L, guľa z ušľachtilej ocele, tesniace prvky EPDM (lisovacie prípoje)

**Technické údaje**
prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
prevádzková teplota max. 110 °C
so skúšobnou značkou DVGW
**model 2275.10**

| DN | d | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 1 | **774 851** | 95 | **32,73** |
| 15 | 18 | 1 | **774 868** | 95 | **35,46** |
| 20 | 22 | 1 | **774 875** | 95 | **49,60** |
| 25 | 28 | 1 | **774 882** | 95 | **77,17** |
| 32 | 35 | 1 | **774 899** | 95 | **156,60** |
| 40 | 42 | 1 | **774 905** | 95 | **229,79** |
| 50 | 54 | 1 | **774 912** | 95 | **395,37** |



**Easytop-guľový kohút**
**s SC-Contur**
- lisovacia prípojka, závit Rp
- plný prietok

**Vybavenie**
teleso ventilu kremíkový bronz podľa DIN EN 1982 a podľa podkladov posudzovania kovov (Spolkový úrad pre životné prostredie), bezúdržbový ovládací hriadeľ (Viega odporúča každých šesť mesiacov úplne otvoriť a zatvoriť guľový kohút), guľa z ušľachtilej ocele, ovládacia páčka v tvare T s vymeniteľným označením média zelená/červená, tesniaci prvok EPDM (lisovacia prípojka), viachran

**Technické údaje**
prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
prevádzková teplota max. 110 °C
so skúšobnou značkou DVGW
**model 2275.4**

| DN | d | Rp | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | ½ | 1 | **746 759** | 95 | **32,21** |
| 15 | 18 | ½ | 1 | **746 766** | 95 | **33,25** |
| 20 | 22 | ¾ | 1 | **746 773** | 95 | **43,24** |
| 25 | 28 | 1 | 1 | **746 780** | 95 | **65,19** |
| 32 | 35 | 1¼ | 1 | **746 797** | 95 | **122,50** |
| 40 | 42 | 1½ | 1 | **746 803** | 95 | **181,67** |
| 50 | 54 | 2 | 1 | **746 810** | 95 | **303,98** |

## PRIAME VENTILY, OD 2017



**Easytop-priamy ventil**
**s SC-Contur**
- lisovacie prípojky

**Vybavenie**
teleso ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN EN 1982 a podľa podkladov posudzovania kovov (Spolkový úrad pre životné prostredie), otočná rukoväť z plastu, tesniace prvky EPDM (lisovacie prípoje)

**Technické údaje**
prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
prevádzková teplota max. 90 °C
so skúšobnou značkou DVGW
**model 2278**

| d | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | **747 312** | 95 | **87,10** |
| 18 | 1 | **747 329** | 95 | **92,54** |
| 22 | 1 | **747 336** | 95 | **98,66** |

## PODOMIETKOVÉ PRIAME VENTILY, PODOMIETKOVÉ VENTILY S PRIAMYM SEDLOM



**Easytop-výbavová súprava**
**Visign for More 104**
- pre nasledujúce produkty a použitie: montážna hĺbka 45 – 130 mm
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop-jednotka podomietkového bytového vodomeru model 2231.03, 2231.04, 2231.13, 2231.14, 2231.3, 2231.4, Easytop-podomietkový ventil s priamym sedlom model 2235.2, 2235.3, Easytop-podomietkový priamy ventil model 2278.5, 2278.6

**Vybavenie**
rozeta, tesnenie na stenu, otočná rukoväť, označovacie krúžky červená/modrá
**model 2236.10**

| vyhotovenie | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|
| pochrómované | 1 | **596 835** | 95 | **91,59** |



**Easytop-výbavová súprava**
- pre nasledujúce produkty a použitie: montážna hĺbka 20 – 80 mm
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop-jednotka podomietkového bytového vodomeru model 2231.03, 2231.04, 2231.13, 2231.14, 2231.3, 2231.4, Easytop-podomietkový ventil s priamym sedlom model 2235.2, 2235.3, Easytop-podomietkový priamy ventil model 2278.5, 2278.6

**Vybavenie**
rozeta, tesnenie na stenu, otočná rukoväť
**model 2236**

| vyhotovenie | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|
| pochrómované/červená | 1 | **275 068** | 95 | **61,76** |
| pochrómované/modrá | 1 | **275 075** | 95 | **61,76** |

## ROZDEĽOVAČE, KRÍŽOVÉ TVAROVKY



**Sanpress-rozdeľovač do poteru s SC-Contur**
- pre nasledujúce produkty a použitie: neprístupné oblasti, zábrana kríženia potrubí
- červený bronz
- lisovacie prípojky

**Vybavenie**
izolačný box D100xŠ160xV43 mm, tesniace prvky EPDM
**model 2252**

| d1 | d2 | d3 | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 22 | 1 | **364 298**[1] | 85 | **68,91** |
| 22 | 15 | 22 | 1 | **397 166** | 85 | **68,91** |

[1] Lisovací spoj d10 treba vykonať lisovacími čeľusťami 12.



**Sanpress-krížový T-kus s SC-Contur**
- pre nasledujúce produkty a použitie: kríženie rozvodov pri zachovaní zodpovedajúcej stavebnej výšky
- červený bronz
- lisovacie prípojky
- 2 diely

**Vybavenie**
izolačný box D160xŠ160xV50 mm, tesniace prvky EPDM
**model 2249.3**

| d1 | d2 | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 1 | **493 325** | 85 | **71,36** |
| 18 | 15 | 1 | **493 332** | 85 | **71,36** |
| 22 | 15 | 1 | **493 356** | 85 | **72,58** |
| 22 | 18 | 1 | **493 349** | 85 | **72,58** |



**Sanpress-krížová tvarovka s SC-Contur**
- pre nasledujúce produkty a použitie: kríženie rozvodov na jednej úrovni pri zachovaní smeru potrubného rozvodu
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisovacie prípojky

**Vybavenie**
tesniace prvky EPDM
**model 2244**

| d1 | d2 | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 1 | **424 435** | 85 | **42,47** |
| 18 | 15 | 1 | **424 473** | 85 | **44,30** |
| 22 | 15 | 1 | **424 497** | 85 | **48,47** |



**Sanpress-krížový kus s SC-Contur**
- červený bronz
- lisovacie prípojky

**Vybavenie**
tesniace prvky EPDM
**model 2248**

| d1 | d2 | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 2 | **322 410** | 85 | **42,47** |
| 18 | 15 | 2 | **322 427** | 85 | **44,30** |
| 22 | 15 | 2 | **323 370** | 85 | **48,47** |
| 28 | 15 | 2 | **323 363** | 85 | **51,78** |



**Sanpress-krížový kus 24° s SC-Contur**
- pre nasledujúce produkty a použitie: vyhnutie sa stúpaciemu potrubiu
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Profipress-nadoblúk model 2427
- červený bronz
- lisovacie prípojky

**Vybavenie**
tesniace prvky EPDM
**model 2247**

| d1 | d2 | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 15 | 5 | **325 985** | 85 | **44,00** |
| 22 | 15 | 5 | **325 978** | 85 | **45,06** |

## NAPOJENIA VYKUROVACÍCH TELIES



**Pripojovací kus k vykurovaciemu telesu**
- mosadz matne poniklovaná
- závit G, zástrčné sedlo Viega
- možno uzatvárať, priechodzí tvar

**Vybavenie**
viachran
**model 1096.5**

| G | rozstup | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|
| ¾ | 50 | 5 | **359 102** | 78 | **28,95** |



**Pripojovací kus k vykurovaciemu telesu**
- mosadz matne poniklovaná
- závit G, zástrčné sedlo Viega
- možno uzatvárať, kolmé vyhotovenie

**Vybavenie**
viachran
**model 1097.5**

| G | rozstup | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|
| ¾ | 50 | 5 | **359 133** | 78 | **31,70** |



**Pripojovací kus k vykurovaciemu telesu**
- mosadz matne poniklovaná
- závit G, zástrčné sedlo Viega
- prestaviteľný z dvojrúrkových na jednorúrkové zariadenia, možno uzatvárať, priechodzí tvar

**Vybavenie**
viachran
**model 1096.0**

| G | rozstup | bal | **artikel** | RS | **€** |
|---|---|---|---|---|---|
| ¾ | 50 | 5 | **359 096** | 78 | **38,59** |



**Pripojovací kus k vykurovaciemu telesu**
- mosadz matne poniklovaná
- závit G, zástrčné sedlo Viega
- prestaviteľný z dvojrúrkových na jednorúrkové zariadenia, možno uzatvárať, kolmé vyhotovenie

**Vybavenie**
viachran
**model 1097.0**

| G | rozstup | bal | **artikel** | RS | **€** |
|---|---|---|---|---|---|
| ¾ | 50 | 5 | **359 126** | 78 | **37,24** |



**Adaptérová súprava**
- pre nasledujúce produkty a použitie: pripojovací kus k ventilu vykurovacieho telesa na ventil vykurovacieho telesa s R½
- mosadz
- samotesniaci

**model 1096.8**

| G1 | G2 | ks | bal | **artikel** | RS | **€** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ | ¾ | 2 | 10 | **357 122** | 78 | **11,25** |

ks = počet v súprave



**Adaptérová súprava**
- pre nasledujúce produkty a použitie: pripojovací kus k ventilu vykurovacieho telesa na ventil vykurovacieho telesa s R¾

**model 1096.9**

| ks | bal | **artikel** | RS | **€** |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | **308 872** | 78 | **7,00** |

ks = počet v súprave



**Pripájací skrutkový spoj**
- pre nasledujúce produkty a použitie: medená rúra, oceľová rúra
- mosadz poniklovaná
- zástrčné sedlo Viega

**Vybavenie**
viachran
**model 94385.1**

| d | G | bal | **artikel** | RS | **€** |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ¾ | 10 | **112 608** | 78 | **3,07** |
| 15 | ¾ | 10 | **105 358** | 78 | **3,07** |



**Adaptérová súprava**
- pre nasledujúce produkty a použitie: ventil vykurovacieho telesa s Rp½
- mosadz matne poniklovaná
- zástrčné sedlo Viega

**Vybavenie**
viachran
**model 1022.6**

| R | G | ks | bal | **artikel** | RS | **€** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ | ¾ | 2 | 1 | **153 687** | 78 | **13,84** |

ks = počet v súprave




**Adaptérová súprava**
- pre nasledujúce produkty a použitie: ventil vykurovacieho telesa s vonkajším závitom G¾
- v kombinácii s: adaptérová súprava model 1096.9
- mosadz matne poniklovaná
- zástrčné sedlo Viega

**Vybavenie**
viachran
**model 1022.5**

| G1 | G2 | ks | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¾ | ¾ | 2 | 1 | **137 342** | 78 | **20,52** |

ks = počet v súprave






**Pripojovací blok k vykurovaciemu telesu**
- pre nasledujúce produkty a použitie: prípojka vykurovacieho telesa zo steny, montáž vykurovacieho telesa po dokončení všetkých omietkových, obkladačských, poterových a maliarskych prác

**Vybavenie**
izolačný box, rúra z ušľachtilej ocele d15
**model 1097.6**

| d | H | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 185 | 1 | **364 045** | 85 | **44,84** |
| 15 | 255 | 1 | **379 698** | 85 | **48,94** |

H = výška



**Pripojovací blok k vykurovaciemu telesu**
- pre nasledujúce produkty a použitie: montáž vykurovacieho telesa po dokončení všetkých omietkových, obkladačských, poterových a maliarskych prác, prípojka vykurovacieho telesa zo steny
- variabilné

**Vybavenie**
izolačný box, rúra z ušľachtilej ocele d15
**model 1097.9**

| d | H | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 150 | 1 | **586 379** | 85 | **60,62** |


H = výška



**Pripojovacia súprava k vykurovaciemu telesu**
- mosadz matne poniklovaná
- možno uzatvárať, kolmé vyhotovenie

**Vybavenie**
skrutkové spoje
**model 1097.7**

| d | G | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ¾ | 5 | **364 052** | 85 | **77,90** |





**Axiálny ventil vykurovacieho telesa**
- mosadz poniklovaná
- závit R

**Vybavenie**
termostatická hlavica, skrutkový spoj pre stúpačku, viachran
**model 1075.96**

| d | R | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ½ | 1 | **360 405** | 78 | **85,26** |



**Sanpress-skrutkový spoj na spiatočku s SC-Contur**
- červený bronz
- lisovacia prípojka, závit R
- možno uzatvárať

**Vybavenie**
tesniaci prvok EPDM
**model 2272.2**

| d | R | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ½ | 1 | **326 364** | 85 | **35,07** |



**Sanpress-skrutkový spoj na spiatočku s SC-Contur**
- červený bronz
- lisovacia prípojka, závit R
- možno uzatvárať

**Vybavenie**
tesniaci prvok EPDM
**model 2272.1**

| d | R | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ½ | 1 | **326 357** | 85 | **33,70** |



**Rozeta**
- pre nasledujúce produkty a použitie: prípojka vykurovacieho telesa pomocou rúry d16, ukončenie zo steny/podlahy

**model 1079.1**

| L | B | H | d | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 45 | 10 | 17 | 10 | **351 694** | 78 | **2,74** |

L = dĺžka
B = šírka
H = výška



**Dvojitá rozeta**
- pre nasledujúce produkty a použitie: prípojka vykurovacieho telesa pomocou rúry d16, ukončenie zo steny/podlahy

**model 1079.3**

| L | B | H | d | rozstup | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 60 | 10 | 17 | 50 | 10 | **351 748** | 78 | **3,99** |

L = dĺžka
B = šírka
H = výška



**Rozeta**
- pre nasledujúce produkty a použitie: prípojka vykurovacieho telesa pomocou pripojovacieho oblúka/rúry vykurovacieho telesa alebo holej medenej rúry, ukončenie zo steny/podlahy

**model 1079.5**

| L | B | H | d | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 45 | 10 | 15 | 10 | **132 781** | 78 | **1,93** |

L = dĺžka
B = šírka
H = výška




**Dvojitá rozeta**
- pre nasledujúce produkty a použitie: prípojka vykurovacieho telesa pomocou pripojovacieho oblúka/rúry vykurovacieho telesa alebo holej medenej rúry, ukončenie zo steny/podlahy

| model | L | B | H | d | rozstup | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1079.6** | 110 | 60 | 10 | 15 | 50 | 10 | **135 959** | 78 | **3,68** |
| **1079.7** | 110 | 60 | 10 | 15 | 40 | 10 | **264 581** | 78 | **3,68** |

L = dĺžka
B = šírka
H = výška

## PRÍPOJKY VYKUROVACIEHO TELESA DO SOKLOVÝCH LÍŠT






**Prípojka vykurovacieho telesa do soklovej lišty**
- pre nasledujúce produkty a použitie: ventil vykurovacieho telesa s prípojkou nachádzajúcou sa dole, vyrovnanie rozťažnosti osovo do 2 mm
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Sanpress-zásuvný adaptér model 2233.5, zásuvný adaptér model 2233.6
- červený bronz

**Vybavenie**
pripojovacie koleno mosadz poniklované výškovo nastaviteľné a otočné o 360°, skrutkové spoje G½x15, predĺžený zástrčný obrys

**Upozornenie**
Pripájacie rozmery vykurovacieho telesa: odstup od steny 65 – 140 mm, výška 180 – 275 mm.

**model 2277.2**

| | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | **662 509** | 85 | **101,70** |



**Sanpress-zásuvný adaptér s SC-Contur**
- pre nasledujúce produkty a použitie: vyrovnanie rozťažnosti do 2 mm
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: prípojka vykurovacieho telesa do soklovej lišty model 2277.2
- červený bronz
- lisovacie prípojky

**Vybavenie**
predĺžený zástrčný obrys, tesniace prvky EPDM

**model 2233.5**

| d | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 2 | **662 516** | 85 | **9,04** |
| 18 | 2 | **662 523** | 85 | **9,63** |
| 22 | 2 | **662 530** | 85 | **10,24** |




**Zásuvný adaptér**
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: prípojka vykurovacieho telesa do soklovej lišty model 2277.2
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- zakončovací kus

**model 2233.6**

| | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | **663 346** | 85 | **7,50** |






**Sanpress-pripojovací kus k vykurovaciemu telesu s SC-Contur**
- pre nasledujúce produkty a použitie: prípojka na normálne alebo ventilové vykurovacie teleso
- červený bronz
- lisovacie prípojky, závit G

**Vybavenie**
skrutkové spoje, tesniace prvky EPDM
**model 2273.1**

| d1 | G | d2 | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ½ | 15 | 1 | **446 628** | 85 | **82,60** |
| 18 | ½ | 18 | 1 | **446 635** | 85 | **82,60** |



**Pripojovacia súprava k vykurovaciemu telesu**
- mosadz poniklovaná
- možno uzatvárať, kolmé vyhotovenie

**Vybavenie**
skrutkové spoje pre súpravu adaptérov model 1022.6 a 1022.5
**model 2272.5**

| d | G | L1 | L2 | ks | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ¾ | 121 | 123 | 2 | 1 | **360 399** | 85 | **65,22** |

ks = počet v súprave



**Pripojovací oblúk 90°**
- pre nasledujúce produkty a použitie: pripojenie zo steny/ podlahy
- ušľachtilá oceľ
- zásuvný koniec

**model 2271.1**

| d | L1 | L2 | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 150 | 100 | 5 | **449 292** | 85 | **13,73** |
| 15 | 350 | 100 | 1 | **366 056** | 85 | **18,80** |

## PRÍSLUŠENSTVO NÁRADIE



**Odhrotovač**
- pre nasledujúce produkty a použitie: vnútorné alebo vonkajšie odhrotovanie, medená rúra, rúra z ušľachtilej ocele, rúra Prestabo
- oceľ

**model 2292.2**

| pre d | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|
| 12–54 | 1 | **343 019** | 74 | **239,04** |



**Odhrotovač**
- pre nasledujúce produkty a použitie: vnútorné alebo vonkajšie odhrotovanie, medená rúra, rúra z ušľachtilej ocele, rúra Prestabo
- oceľ

**model 2292.4XL**

| pre d | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|
| 64,0–108,0 | 1 | **556 310** | 74 | **461,22** |



**Značkovacia šablóna**
- pre nasledujúce produkty a použitie: označenie hĺbky zasunutia kovových rúrok

**model 2494**

| pre d | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|
| 12–54 | 1 | **625 085** | 74 | **14,61** |



**Značkovač**
- pre nasledujúce produkty a použitie: lisovacie spojovacie systémy Viega

**model 2490.1**

| | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | **606 121** | 74 | **2,69** |

## PRÍSLUŠENSTVO TESNIACE PRVKY



**Tesniaci prvok**
**EPDM**
- pre nasledujúce produkty a použitie: inštalácia pitnej vody, inštalácia vykurovania
- odolný voči teplote do 110 °C

**model 2289**

| VdS | pre d | vnútorný Ø | s | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12 | 12,1 | 2,35 | 10 | **288 600** | 87 | **1,05** |
| | 14 | 14,1 | 2,5 | 10 | **448 370** | 87 | **0,93** |
| | 15 | 15,1 | 2,6 | 10 | **183 400** | 87 | **0,73** |
| | 16 | 16 | 2,6 | 10 | **448 387** | 87 | **15,26** |
| | 18 | 18,2 | 2,6 | 10 | **281 595** | 87 | **0,98** |
| ✓ | 22 | 22,2 | 3,1 | 10 | **183 523** | 87 | **0,98** |
| ✓ | 28 | 28,3 | 3,1 | 10 | **184 452** | 87 | **1,05** |
| ✓ | 35 | 35,4 | 3,25 | 10 | **181 208** | 87 | **1,46** |
| ✓ | 42 | 42,4 | 4,13 | 10 | **184 940** | 87 | **2,54** |
| ✓ | 54 | 54,4 | 4,13 | 10 | **191 153** | 87 | **3,42** |

VdS = schválenie VdS



**Tesniaci prvok**
**EPDM**
- pre nasledujúce produkty a použitie: Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL, Temponox XL, inštalácia pitnej vody, inštalácia vykurovania
- odolný voči teplote do 110 °C

**model 2389XL**

| VdS | pre d | vnútorný Ø | s | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | 64,0 | 66,25 | 5 | 1 | **594 312** | 98 | **3,89** |

VdS = schválenie VdS



**Tesniaci prvok**
**EPDM**
- pre nasledujúce produkty a použitie: Sanpress XL, inštalácia pitnej vody, inštalácia vykurovania
- odolný voči teplote do 110 °C

**model 2289XL**

| pre d | vnútorný Ø | s | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76,1 | 77 | 5 | 10 | **364 816** | 88 | **6,80** |
| 88,9 | 90 | 5 | 10 | **364 823** | 88 | **11,86** |
| 108,0 | 109 | 5 | 10 | **364 830** | 88 | **20,78** |





**Tesniaci prvok**
**FKM**
- pre nasledujúce produkty a použitie: oblasti použitia s vysokou teplotou, napr. diaľkové rozvody tepla do 140 °C a 1,6 MPa, zariadenia s nízkotlakovou parou ≤ 120 °C a < 0,1 MPa, solárne zariadenia/vákuové trubice

**Upozornenie**
Systém Prestabo nie je vhodný pre zariadenia s nízkotlakovou parou!
V prípade použitia v iných oblastiach je nutné kontaktovať našich technických poradcov!

**model 2286**

| VdS | pre d | vnútorný Ø | s | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12 | 12,1 | 2,35 | 5 | **459 376** | 87 | **4,35** |
| | 15 | 15,1 | 2,6 | 5 | **459 390** | 87 | **4,49** |
| | 18 | 18,2 | 2,6 | 5 | **459 406** | 87 | **4,92** |
| ✓ | 22 | 22,2 | 3,1 | 5 | **459 413** | 87 | **6,55** |
| ✓ | 28 | 28,3 | 3,1 | 5 | **459 420** | 87 | **7,64** |
| ✓ | 35 | 35,4 | 3,25 | 5 | **459 437** | 87 | **9,12** |
| ✓ | 42 | 42,4 | 4,13 | 5 | **459 444** | 87 | **15,31** |
| ✓ | 54 | 54,4 | 4,13 | 1 | **459 451** | 87 | **19,76** |

VdS = schválenie VdS



**Tesniaci prvok**
**FKM**
- pre nasledujúce produkty a použitie: oblasti použitia s vysokou teplotou, napr. diaľkové rozvody tepla do 140 °C a 1,6 MPa, zariadenia s nízkotlakovou parou ≤ 120 °C a < 0,1 MPa, solárne zariadenia/vákuové trubice

**Upozornenie**
Systém Prestabo nie je vhodný pre zariadenia s nízkotlakovou parou!
V prípade použitia v iných oblastiach je nutné kontaktovať našich technických poradcov!

**model 2386XL**

| VdS | pre d | vnútorný Ø | s | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | 64,0 | 66,25 | 5 | 1 | **614 461** | 98 | **11,76** |
| ✓ | 76,1 | 77,85 | 5 | 1 | **614 485** | 98 | **13,56** |
| ✓ | 88,9 | 90,7 | 5 | 1 | **614 478** | 98 | **12,60** |
| ✓ | 108,0 | 110,4 | 5 | 1 | **614 492** | 98 | **18,59** |

VdS = schválenie VdS



**Tesniaci prvok**
**FKM**
- pre nasledujúce produkty a použitie: oblasti použitia s vysokou teplotou, napr. diaľkové rozvody tepla do 140 °C a 1,6 MPa, zariadenia s nízkotlakovou parou ≤ 120 °C a < 0,1 MPa, solárne zariadenia/vákuové trubice, Sanpress XL

**Upozornenie**
V prípade použitia v iných oblastiach je nutné kontaktovať našich technických poradcov!

**model 2286XL**

| pre d | vnútorný Ø | s | bal | artikel | RS | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76,1 | 77 | 5 | 1 | **459 468** | 88 | **39,48** |
| 88,9 | 90 | 5 | 1 | **459 475** | 88 | **46,38** |
| 108,0 | 109 | 5 | 1 | **459 482** | 88 | **56,03** |