

Aludesign

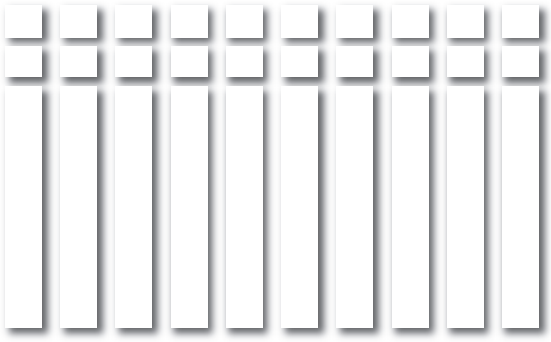

interiérové radiátory

plano

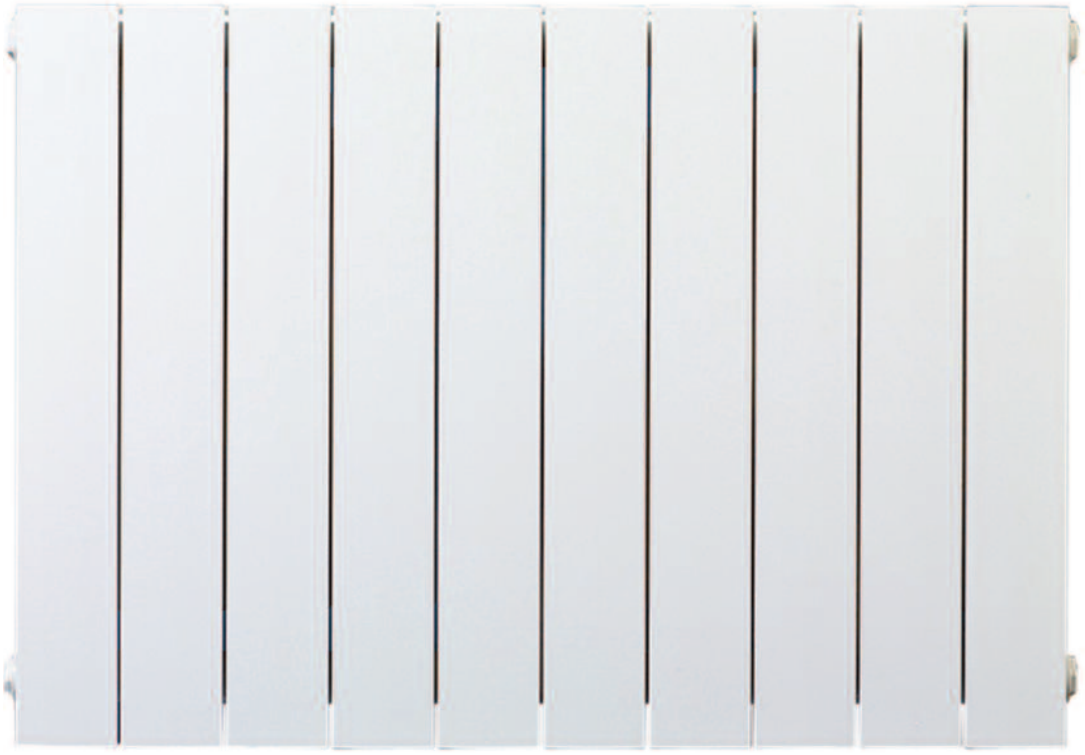


Radiátor PLANO svým výjimečně jednoduchým designem splní veškerá vaše očekávání. Jeho čistá čelní plocha ho přímo předurčuje do moderních interiérů, kde podtrhne jejich charakter.

Základní parametry pro jeden článek:

typ radiátoru	rozteč h mm	výška H mm	délka L mm	hloubka D mm	hmotnost článku kg	vodní objem l	přestupní plocha m^2	90/70/20° topný výkon W	75/65/20° topný výkon W
PLANO 500	500	579	80	80	1,25	0,40	0,44	145	116

orion

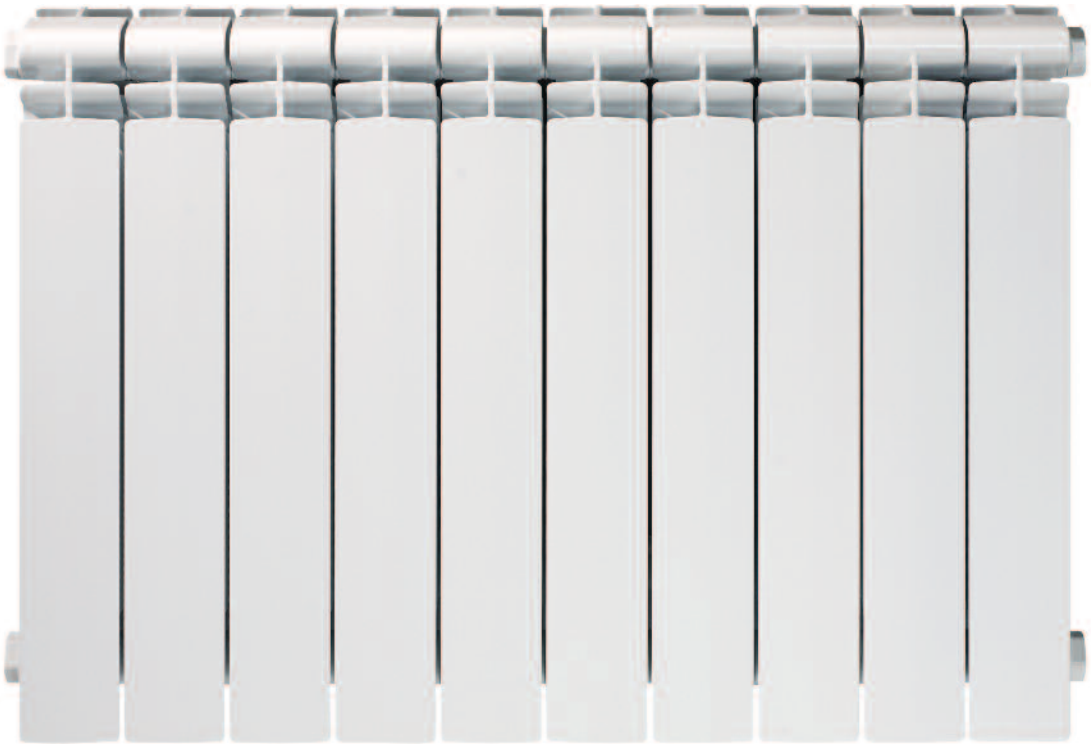

Charismatický luxusní radiátor ORION přináší nejnovější design. Jeho tvary jsou elegantní a zaoblené, přední plocha působí čistě a hladce. Jeho konstrukce zaručuje dokonalejší proudění tepla. Teplo do prostoru předává okamžitě a to i při nízkých teplotách topného média. Nabízí největší výhřevnou plochu ke své délce. Zaoblená horní část splňuje přísná bezpečnostní kritéria.

Základní parametry pro jeden článek:

typ radiátoru	rozteč h mm	výška H mm	délka L mm	hloubka D mm	hmotnost článku kg	vodní objem l	přestupní plocha m^2	90/70/20° topný výkon W	75/65/20° topný výkon W
ORION 600	600	680	80	95	1,90	0,40	0,61	195	145
ORION 500	500	578	80	95	1,69	0,35	0,51	175	128
ORION 350	350	430	80	95	1,20	0,30	0,40	114	90

solar



Spojením vysokého výkonu a jednoduchého designu vznikl SOLAR, vzhledově štíhlý radiátor. Je vyráběn stejně jak ostatní typy vysokotlakým odléváním ze speciální slitiny hliníku. Tento model má nejpříznivější poměr cena/výkon.

Základní parametry pro jeden článek:

typ radiátoru	rozteč h mm	výška H mm	délka L mm	hloubka D mm	hmotnost článku kg	vodní objem l	přestupní plocha m^2	90/70/20° topný výkon W	75/65/20° topný výkon W
SOLAR 700	700	779	80	80	1,80	0,45	0,58	210	149
SOLAR 600	600	679	80	80	1,55	0,38	0,48	185	132
SOLAR 500	500	579	80	80	1,25	0,40	0,44	145	116
SOLAR 350	350	429	80	80	1,02	0,28	0,35	104	88

calidor



CALIDOR je nový typ hliníkového radiátoru se speciální vnitřní úpravou Aleternum. Tato úprava umožnuje použití tohoto hliníkového radiátoru v otopných systémech s hodnotou pH 5 – 11. Jeho nadčasový design je šperkem v každém iteriéru.

Základní parametry pro jeden článek:

typ radiátoru	rozteč h mm	výška H mm	délka L mm	hloubka D mm	hmotnost článku kg	vodní objem l	topný výkon 75/65/20° W
CALIDOR 500	500	557	80	97	1,39	0,30	124
CALIDOR 350	350	407	80	97	1,12	0,24	93

garda



Radiátor GARDA nabízí svým vysokým výkonem inteligentní a estetické řešení topení v moderních domech. Je ošetřen speciální vnitřní úpravou Aleternum. Tato úprava umožnuje použití tohoto hliníkového radiátoru v otopných systémech s hodnotou pH 5 – 11. Dodává se v sedmi výškách. Jeho předností je velký výkon k malé šířce. Podtrhněte svůj interiér moderním designem.

Základní parametry pro jeden článek:

typ radiátoru	rozteč h mm	výška H mm	délka L mm	hloubka D mm	hmotnost článku kg	vodní objem l	topný výkon W (75/65/20°)
GARDA 2000	2000	2066	80	90	3,80	0,86	324
GARDA 1800	1800	1866	80	90	3,40	0,78	300
GARDA 1600	1600	1666	80	90	3,00	0,70	275
GARDA 1400	1400	1466	80	90	2,80	0,62	250
GARDA 1200	1200	1266	80	90	2,50	0,55	223
GARDA 1000	1000	1066	80	90	2,20	0,47	195
GARDA 0900	900	966	80	90	1,96	0,43	182

ekonomik



Radiátor EKONOMIK má reprezentativní design, při malé výšce vyniká velkým výkonem. Je vynikající pro umístění před velké prosklené plochy, pod výlohy, do zimních zahrad, k bazénům a do dalších exklusivních interiérů. Lze jej použít i jako lavicový radiátor.

Základní parametry pro jeden článek:

typ radiátoru	rozteč h mm	výška H mm	délka L mm	hloubka D mm	hmotnost článku kg	vodní objem l	přestupní plocha m^2	90/70/20° topný výkon W	75/65/20° topný výkon W
EKONOMIK 285	200	297	60	160	1,20	0,48	0,25	105	69

LIPOVICA trade s.r.o.
Brněnská 289
CZ 664 61 Holasice

Tel/fax: +420 541 214 114
Mobil CZ: +420 604 709 236
Mobil SK: +421 905 759 388
Skype: lipovica.cz

www.lipovica.cz
info@lipovica.cz